

# Dátový hárok

KÓD 11145

## MFO 100/4"

Nástenné axiálne ventilátory



### Certifikácie



Výkon IMQ




### TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	0,09
Menovitý priemer potrubia (mm)	100
Frekvencia (Hz)	50
Stupeň ochrany IP	x4
Izolácia	2. trieda
Hmotnosť (kg)	0,555
Maximálny absorbovaný výkon (W)	15

Maximálna teplota okolia nepretržitá prevádzka (°C)	50
Napätie (V)	220-240
Maximálny prietok (l/s)	24
Maximálny prietok (m <sup>3</sup> /h)	85
Maximálny tlak (mmH <sub>2</sub> O)	3
Maximálny tlak (Pa)	29
Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./min	33.1 2400

### ROZMERY



Rozmer A (mm)	158
Rozmer B (mm)	37
Rozmer C (mm)	97
Rozmer D (mm)	98,4

#### PRE INFORMÁCIU:

**Zákaznícky servis:** tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahranej správe (rady k produktom a systémom) **Predpredaj a popredaj:** fax +39 02 90699302 **Predpredajný email:** presale@vortice-italy.com

# Dátový hárok

KÓD 11145

## MFO 100/4"

Nástenné axiálne ventilátory




### POPIS

- Konštrukcia z plastovej živice odolnej voči starnutiu v dôsledku vystavenia slnku („UV odolná“).
- Menovitý priemer 100 mm.
- Tepelne chránený motor, s hriadeľom namontovaným na samomazných podperách puzdier, kombinovaný so špirálovým obežným kolesom v

- termoplastický materiál s lopatkami.
- Maximálny prietok 85 m<sup>3</sup>/h.
- IMQ a IMQ PERFORMANCE certifikovaná bezpečnosť a výkon
- Rýchlosť ovládateľná regulátorom Vortex.


### KRIVKY

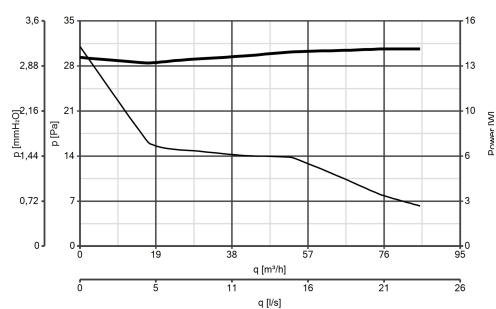

### DOPLNKY



**Súprava SCB**  
**(prevod ES)**  
Kód 22481



**SF 90-100**  
Kód 22162



**C 1.5**  
**(PRÍKAZ EL.**  
**1,5A)**  
Kód 12966

#### PRE INFORMÁCIU:

**Zákaznícky servis:** tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahranej správe (rady k produktom a systémom) **Predpredaj a popredaj:** fax +39 02 90699302 **Predpredajný email:** presale@vortice-italy.com