





Vyhovuje smernici ErP 2009/125/CE a nariadeniu EÚ 1253/2014
Klasifikácia: Bytová vetracia jednotka

- Na odvod vzduchu priamo von alebo do krátkeho potrubia (max. 3 m).
- Vhodné pre toalety, kúpeľne, WC, sprchy, technické miestnosti a kuchyne.
- Inovatívny dizajn s plochým krytom a bočným nasávaním.
- Vybavený motorom s guľôčkovým ložiskom s dlhou životnosťou 30 000 hodín a spätným ťahom.
- Pokročilý profil, ktorý optimalizuje fluidný dynamický výkon ventilátora.




Bočný príjem zapnutý celý obvod

POUŽITIE

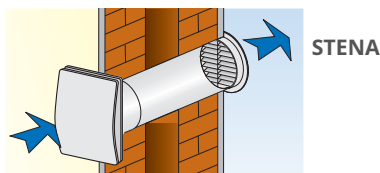

STENA

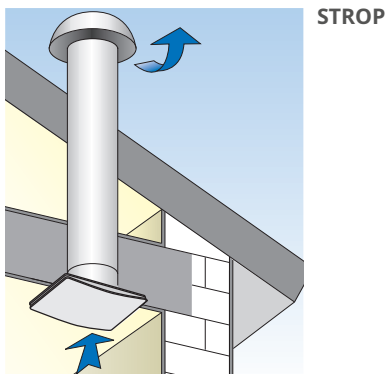

STROP



VÝKON

MODEL	OCHRANA	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB(A)*
Základňa - Časovač - Sťahovacia šnúrka - MHY smart						
ELEGANCE 100	IPX4	90	25	41	14	31,4
ELEGANCE 120	IPX4	165	46	54	15	36,7
ELEGANCE 150	IPX4	315	87	70	25	43,9
Comfortimer - 2 V						
ELEGANCE 100	IPX4	90/58	25/16	41/20	14/6	31,4 / 27,4
ELEGANCE 120	IPX4	165/103	46/29	54/20	15/ 8	36,7 / 28,4
ELEGANCE 150	IPX4	315/182	87/50	70/15	25/13	43,9 / 29,5

* Lp(A) merané na 3m v otvorenom poli 230V-50Hz.

VERZIE



BASE-Zapnutie/vypnutie pomocou spínača svetla



TĀHOVÝ ŠNÚROVÝ -Zapnutie/vypnutie pomocou lankového spínača



ČASOVAČ-Integrovaný elektronický časovač nastaviteľný od 3 do 25 minút



CMT - COMFORTIMER-Časovač prekročenia pri nízkej rýchlosti



MHY-Smart Humidity control automatické progresívne zvyšovanie/znižovanie otáčok ventilátora podľa percenta RH



2 V-24 hodín prevádzky pri najnižšej rýchlosti



VERZIE - EC motor

ROZMERY (mm)

MODEL	A	ØB	C	D	kg
ELEGANCE 100	160	98	80	38	0,9
ELEGANCE 120	180	119	91	44	1,1
ELEGANCE 150	200	149	105	56	1,3

