

Dátový hárok

KÓD 11143

MFO 90/3,5"

Nástenné axiálne ventilátory



Certifikácie



IMQ



TAM JE



Výkon IMQ



CCC



rozšírenie EAC




G-Mark

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	0,08	Maximálna teplota okolia	50
Menovitý priemer potrubia (mm)	90	nepretržitá prevádzka (°C)	
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	220-240
Stupeň ochrany IP	x4	Maximálny prietok (l/s)	18
Izolácia	2. trieda	Maximálny prietok (m ³ /h)	65
Hmotnosť (kg)	0,555	Maximálny tlak (mmH ₂ O)	2.5
Maximálny absorbovaný výkon (W)	14	Maximálny tlak (Pa)	25
		Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./	29.6
		min	2540

ROZMERY



Rozmer A (mm)	158
Rozmer B (mm)	37
Rozmer C (mm)	97
Rozmer D (mm)	92,4

PRE INFORMÁCIU:

Zákaznícky servis: tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahranej správe (rady k produktom a systémom) **Predpredaj a popredaj:**
fax +39 02 90699302 **Predpredajný email:** presale@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 11143

MFO 90/3,5"

Nástenné axiálne ventilátory




POPIS

- Konštrukcia z plastovej živice odolnej voči starnutiu v dôsledku vystavenia slnku („UV odolná“).
- Menovitý priemer 90 mm.
- Tepelne chránený motor, s hriadeľom namontovaným na samomazných podperách puzdier, kombinovaný so špirálovým obežným kolesom v

- termoplastický materiál s lopatkami.
- Maximálny prietok 65 m³/h.
- IMQ a IMQ PERFORMANCE certifikovaná bezpečnosť a výkon
- Rýchlosť ovládateľná regulátorom Vortex.

KRIVKY

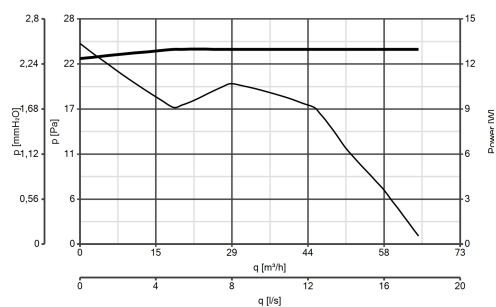


DOPLNKY



Súprava SCB
(prevod ES)
Kód 22481



C 1.5
(PRÍKAZ EL.
1,5A)
Kód 12966



SF 90-100
Kód 22162

PRE INFORMÁCIU:

Zákaznícky servis: tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahranej správe (rady k produktom a systémom) **Predpredaj a popredaj:** fax +39 02 90699302 **Predpredajný email:** presale@vortice-italy.com