

SILEO DESIGN V2

TICHÝ A ÚSPORA ENERGIE

Vlastnosti



- Dvojrýchlostný ventilátor s prietokom vzduchu až 90 m³/h Špeciálne
- navrhnutý profil obežného kola so zmiešaným prietokom zaisťuje vysoký prietok vzduchu a nízku hladinu hluku.
- Plášť a obežné koleso sú vyrobené z kvalitného odolného plastu odolného voči UV žiareniu.
- Tlmič spätného prúdenia na zamedzenie spätného toku. Vďaka vysokému krytiu IP45 je ventilátor ideálnym riešením pre vetranie kúpeľní a sprch.
- Motor je namontovaný na špeciálnych antivibračných tlmičoch.
- Výfukové potrubie obsahuje špeciálne navrhnutý usmerňovač vzduchu na zníženie turbulencie vzduchu, zvýšenie tlaku a zníženie hladiny hluku.
- Ideálne pre prerušované alebo nepretržité vetranie.



Prúd vzduchu:
až do 90 m³/h
25 l/s



Moc:
od 4,5 W
SFP:
od 0,27 W/l/s



Úroveň hluku:
od 22 dBA



možnosti




Model	Sileo Design V2 100		
	S	T	H
Možnosť			
Šnúrkový vypínač	•		
Intervalový časovač		•	
Časovač oneskorenia zapnutia		•	•
Časovač oneskorenia vypnutia		•	•
Senzor vlhkosti			•

- Časovač oneskorenia zapnutia
 - Pevné oneskorenie zapnutia 60 sekúnd.
- Časovač oneskorenia vypnutia
 - Časovač oneskorenia vypnutia nastaviteľný od 2 do 30 min.
- Intervalový časovač
 - Ak je aktivovaný intervalový časovač, ventilátor sa automaticky zapne každých 6, 12 z 24 hodín a bude fungovať od 2 do 30 minút v závislosti od nastavenia časovača oneskorenia vypnutia.
- Senzor vlhkosti
 - Nastaviteľná hodnota vlhkosti od 60 % do 90 %.


Technické údaje

Model	Sileo Design V2 100	
	min	max
Napätie [V/Hz]	220-240/50	
Výkon [W]	4,5	7
Aktuálne [A]	0,029	0,052
RPM [min ⁻¹]	1850	2400
Prietok vzduchu [m ³ /h (l/s)]	60 (17)	90 (25)
SFP [W/l/s]	0,27	0,28
Hladina akustického tlaku [dBA]*	22	25

* Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.

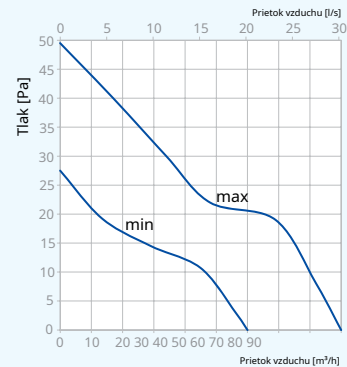

Celkové rozmery



Rozmery [mm]	Ø D	B	L	L1
Sileo Design V2 100	99	200	130	49

Označovací klíč

Dizajn Sileo	V2	100	H
Model	Dvojrýchlostný motor	Priemer hrdla	Možnosť

Príslušenstvo

Potrubný systém	Flexibilné vzduchové kanály	Mriežky a kapucne	Regulátory rýchlosti	Svorky
BlauPlast	BlauFlex	Dekor, GM	CDP-2/10	K, KZ