

séria C



séria CB



séria CBR



Aplikácie

Svorky sú určené pre rýchlu a spoľahlivú montáž a pripojenie rôznych komponentov kruhového ventilačného systému. Svorky uľahčujú montáž a demontáž ventilátorov pre údržbu a čistenie.

Dizajn

C svorky série sú vyrobené z pásov z nehrdzavejúcej ocele (séria C) alebo pozinkovanej ocele (C.. Z.). Svorky sú utiahnuté skrutkami.

CBsvorky série sú rýchlo odnímateľné svorky z nehrdzavejúcej ocele s otočnou skrutkou z nehrdzavejúcej ocele. Svorky sú utiahnuté skrutkou.

3000 CBRsériové svorky sú pásové svorky v plastovom obale (rolka 30 mx 9 mm x 0,8 mm). Sada uzamykacích zariadení SU 50 (50 ks) je dodávaná samostatne. Pomocou pásu šnekovej spony požadovanej dĺžky a zaistovacieho zariadenia získate požadovaný priemer svorky. Svorky sú utiahnuté skrutkami.

Nôžky na plech sú všetko, čo potrebujete mať



požadovaná dĺžka svorky, pretože plastové puzdro má špeciálny dizajn a označenie.

Aplikácia:

1. Ohnite okraj svorky.
2. Upevnite ohnutý okraj pásky do držiaka pásky.
3. Otočte držiakom pásky až po značku požadovaného priemeru na plášti.
4. Odrežte pás podľa potreby pre puzdro.
5. Upevnite uzamykacie zariadenie na svorku.

Celkové rozmery:

| Typ | Rozmery [mm] | |
|-------|--------------|---|
| | ØD | H |
| C 100 | 90-110 | 9 |
| C 125 | 110-130 | 9 |
| C 130 | 120-140 | 9 |
| C 150 | 140-160 | 9 |
| C 160 | 150-170 | 9 |
| C 200 | 190-210 | 9 |
| C 250 | 240-260 | 9 |
| C 315 | 300-330 | 9 |

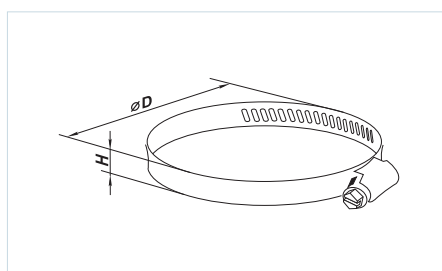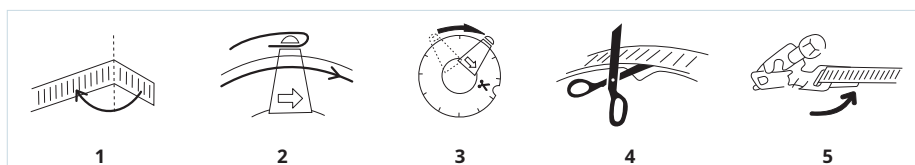

Celkové rozmery:

| Typ | Rozmery [mm] | |
|-----------|--------------|---|
| | ØD | H |
| CB 60-110 | 60-110 | 9 |
| CB 60-135 | 60-135 | 9 |
| CB 60-165 | 60-165 | 9 |
| CB 60-180 | 60-180 | 9 |



Kľúč označenia:

| séria | Priemer [mm] |
|----------------|--|
| C CB CBR | 100; 125; 130; 150; 160; 200; 250; 315 60-110; 60-135; 60-165; 60-180 |