

Panely použité vo ventilátoroch nižšie sú dostupné aj v rade SYSTEM+. Panely použité v nižšie uvedených ventilátoroch sú ponúkané aj v rade SYSTEM+.

Ø100

37
dB

88
m³/h

13
IN

38
Zbachom

HLAVNÉ RYSY / HLAVNÉ RYSY

- **ABS plast**/ABS plast
- **guľkové ložiská**/guľkové ložiská
- **IPX4**
- **maximálna prevádzková teplota 40°C** /
maximálna prevádzková teplota 40°C
- **možnosť inštalácie na strop**/stropná inštalácia povolená
- **Záruka 5 rokov**/5 rokov záruka
- **možnosť inštalácie spätného ventilu (ZZ)** /
schopnosť použitia spätného ventilu (ZZ).



VYBAVENIE / VYBAVENIE



EasyClip



Členok
Svorkovnica



Zapnúť, prítahoval
Potiahnite spínač




Vypnuté čas
Časovač



Senzor vlhkosti
Senzor vlhkosti

ROZMERY / ROZMERY

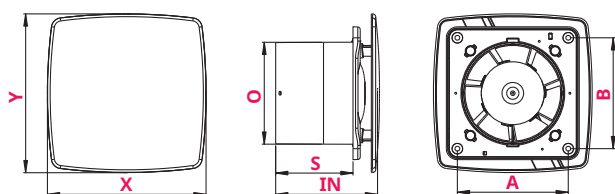

Ø100	INDEX			
	●	●	●	●
HV*100	●			
HV*100W		●		
HV*100T			●	
HV*100H			●	●

* **Vysvetlenie farieb**/Vysvetlenie farieb:
WNB - biela farba/biela farba **WNI - inox farba**/inox farba

	O	A	B	X	Y	IN	S
Ø100	100	109	109	156	156	100	77



LOŽISKÁ GULA

Guľčkové ložiská



4 rozširujúce špendlíky A SKRUTKY

4 hmoždinky a skrutky