

Dátový hárok

KÓD 42263

MPC-E 254M

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




Certifikácie



TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	0,32	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	70
Menovitý priemer vedenia (mm)	250	Min. nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	- 25
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	230
Stupeň ochrany IP	X4	Maximálny prietok (l/s)	328
Stupeň ochrany motora IP	55	Maximálny prietok (m ³ /h)	1180
izolácia	1. trieda	Akustický výkon Lw [dB(A)]	45.8
Počet fáz (Ph)	1	Maximálny tlak (mmH ₂ O)	9,0
Počet Poliakov	4	Maximálny tlak (Pa)	82
Hmotnosť (kg)	8.2	Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./ min	25.3 1460
Maximálny absorbovaný výkon (W)	70		

ROZMERY

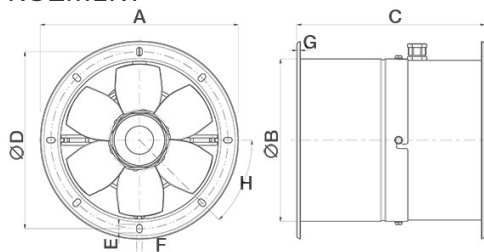

Rozmer A (mm)	ø 319
Rozmer B (mm)	ø 264
Rozmer C (mm)	300
Rozmer D (mm)	ø 292
Rozmer E (mm)	14
Rozmer F (mm)	9
Rozmer G (mm)	4
Rozmer H (mm)	45°

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 42263

MPC-E 254M

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




POPIS

- Menovitý priemer 250 mm
 - 2 príruby z kalandrovaného oceleového plechu, zvárané, fosfátované a natreté sivým polyesterovým práškom s kladivkovým efektom, aby bola zaručená odolnosť voči poveternostným vplyvom.
 - 1-rýchlostný jednofázový striedavý motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách, s dvojitém tesniacim štítom, trieda izolácie F.
- Maximálny prietok 1 180 m³/h.

- Obežné koleso s krídlovým profilom, dynamicky vyvážené (UNI ISO 1940, - Trieda vyvažovania 6.3), so 6 lopatkami optimalizovanými na maximalizáciu výkonu a hladín hluku, lisované do plneného polypropylénu na dosiahnutie vysokej úrovne rozmerovej stability a odolnosti voči atmosférickým vplyvom a zaklinované na matici - náboj z liateho hliníka.
- Rýchlosť ovládateľná pomocou regulátora Vortice.

KRIVKY

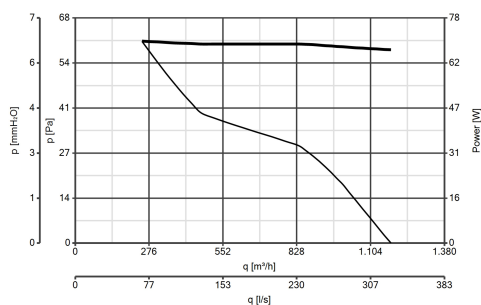

DOPLNKY



IRM 30

Kód 12921



CD IREM 3

99250080

Kód 12931



MPC RA 250

**(SPOJENIE
FLEXIBILNÉ)**


Kód 22516



MPC FL 250

(FLANGE)

Kód 22523



MPC RP 250

**(SIEŤ
OCHRANA)**

Kód 22527



MPC SU 250

(PODPORA)

Kód 22531



MPC BO 250

(ÚSTOK)

Kód 22535

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A
REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com

Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com