


Dátový hárok

KÓD 42309

MPC-E 302 T

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




Certifikácie



TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	1,00	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	70
Menovitý priemer vedenia (mm)	300	Min. nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	- 25
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	400
Stupeň ochrany IP	X4	Maximálny prietok (l/s)	805
Izolácia	1. trieda	Maximálny prietok (m ³ /h)	2900
Počet fáz (Ph)	3	Akustický výkon Lw [dB(A)]	79,2
Počet Poliakov	2	Maximálny tlak (mmH ₂ O)	60,0
Hmotnosť (kg)	12,3	Maximálny tlak (Pa)	588
Maximálny absorbovaný výkon (W)	360	Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./min	58,7 2940

ROZMERY

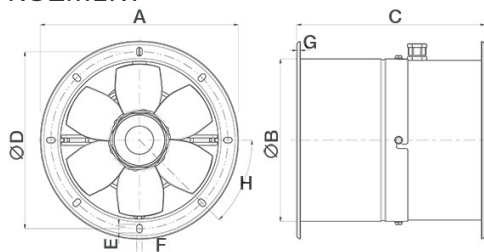

Rozmer A (mm)	ø 393
Rozmer B (mm)	ø 316
Rozmer C (mm)	330
Rozmer D (mm)	ø 366
Rozmer E (mm)	14
Rozmer F (mm)	9
Rozmer G (mm)	4
Rozmer H (mm)	45°

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 42309

MPC-E 302 T

Potrúbné stredotlakové špirálové
odsávačky.




POPIS

- Menovitý priemer 250 mm
- 2 príruby z kalandrovaného oceleového plechu, zvarané, fosfátované a natreté sivým polyesterovým práškom s kladivkovým efektom, aby bola zaručená odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- 1-rýchlostný trojfázový motor na striedavý prúd s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách, s dvojitým tesniacim štítom, trieda izolácie F.

- Otvore oběžné koleso - profil krídla, dynamicky vyvážený (UNI ISO 1940, kalibrácia - Trieda ekv 6.3), so 6 lopatkami optimalizovanými na maximalizáciu výkonu a hladinu hluku, lisované v plnom polypropyléne na dosiahnutie vysokej úrovne rozmerovej stability a odolnosti voči poveternostným vplyvom a nasadené na náboj z hliníka odlievaného pod tlakom.
- Rýchlosť ovládateľná pomocou regulátora Vortice

- Maximálny prietok 1 210 m³/h.

KRIVKY

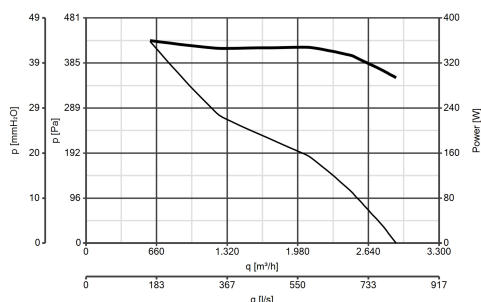


DOPLNKY



IRT 35

Kód 12924



IRET 6

Kód 12934




MPC RA 300 (SPOJENIE FLEXIBILNÉ)

Kód 22517



MPC FL 300 (FLANGE)

Kód 22524



MPC RP 300 (SIĚŤ OCHRANA)

Kód 22528



MPC SU 300 (PODPORA)

Kód 22532



MPC BO 300 (ÚSTOK)

Kód 22536

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A
REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com

Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com