


Dátový hárok

KÓD 42217

MPC-E 354 M

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




Certifikácie



TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	0,70	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	70
Menovitý priemer vedenia (mm)	350	Min. nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	- 25
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	230
Stupeň ochrany IP	X4	Maximálny prietok (l/s)	875
Izolácia	1. trieda	Maximálny prietok (m ³ /h)	3150
Počet fáz (Ph)	1	Akustický výkon Lw [dB(A)]	57,3
Počet Poliakov	4	Maximálny tlak (mmH ₂ O)	17,2
Hmotnosť (kg)	13,4	Maximálny tlak (Pa)	169
Maximálny absorbovaný výkon (W)	152	Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./ min	36,8 1450

ROZMERY

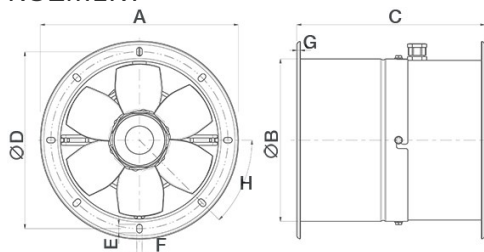

Rozmer A (mm)	ø 432
Rozmer B (mm)	ø 368
Rozmer C (mm)	330
Rozmer D (mm)	ø 405
Rozmer E (mm)	14
Rozmer F (mm)	9
Rozmer G (mm)	4
Rozmer H (mm)	45°

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 42217

MPC-E 354 M

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




POPIS

- Menovitý priemer 350 mm
 - 2 príruby z kalandrovaného oceleového plechu, zvárané, fosfátované a natreté sivým polyesterovým práškom s kladivkovým efektom, aby bola zaručená odolnosť voči poveternostným vplyvom.
 - 1-rýchlostný jednofázový striedavý motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách, s dvojítm tesniacim štítom, trieda izolácie F.
- Maximálny prietok 3 500 m³/h.

- Obežné koleso s krídlovým profilom, dynamicky vyvážené (UNI ISO 1940, - Trieda vyvažovania 6.3), so 6 lopatkami optimalizovanými na maximalizáciu výkonu a hladín hluku, lisované do plneného polypropylénu na dosiahnutie vysokej úrovne rozmerovej stability a odolnosti voči atmosférickým vplyvom a zaklinované na matici - náboj z liateho hliníka.
- Rýchlosť ovládateľná pomocou regulátora Vortice

KRIVKY

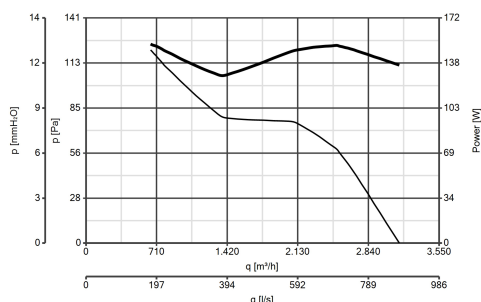

DOPLNKY



IRM 40

Kód 12922



CD IREM 3

99250080

Kód 12931



MPC RA 350


(SPOJENIE
FLEXIBILNÉ)

Kód 22518



MPC FL 350 (FLANGE)

Kód 22525



MPC RP 350 (SIEŤ OCHRANA)

Kód 22529



MPC SU 350 (PODPORA)

Kód 22533



MPC BO 350 (ÚSTOK)

Kód 22537

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A
REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com

Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com