


Dátový hárok

KÓD 42228

MPC-E 404 M

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




Certifikácie



TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	1.30	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	70
Menovitý priemer vedenia (mm)	400	Min. nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	- 25
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	220-240
Stupeň ochrany IP	X4	Maximálny prietok (l/s)	1333
Izolácia	1. trieda	Maximálny prietok (m ³ /h)	4800
Počet fáz (Ph)	1	Akustický výkon Lw [dB(A)]	68,6
Počet Poliakov	4	Maximálny tlak (mmH ₂ O)	18.7
Hmotnosť (kg)	14.0	Maximálny tlak (Pa)	183
Maximálny absorbovaný výkon (W)	272	Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./ min	48.1 1440

ROZMERY

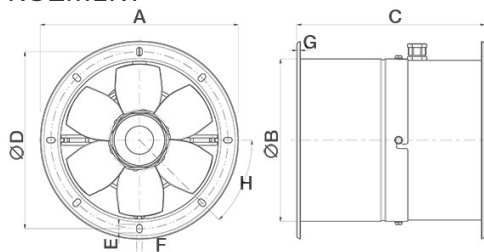

Rozmer A (mm)	ø 475
Rozmer B (mm)	ø 418
Rozmer C (mm)	330
Rozmer D (mm)	ø 448
Rozmer E (mm)	14
Rozmer F (mm)	9
Rozmer G (mm)	4
Rozmer H (mm)	45°

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 42228

MPC-E 404 M

Potrúbné stredotlakové špirálové odsávačky.




POPIS

- Menovitý priemer 400 mm
 - 2 príruby z kalandrovaného oceleového plechu, zvárané, fosfátované a natreté sivým polyesterovým práškom s kladivkovým efektom, aby bola zaručená odolnosť voči poveternostným vplyvom.
 - 1-rýchlostný jednofázový striedavý motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách, s dvojitém tesniacim štítom, trieda izolácie F.
- Maximálny prietok 5 000 m³/h.

- Obežné koleso s krídlovým profilom, dynamicky vyvážené (UNI ISO 1940, - Trieda vyvažovania 6.3), so 6 lopatkami optimalizovanými na maximalizáciu výkonu a hladín hluku, lisované do plneného polypropylénu na dosiahnutie vysokej úrovne rozmerovej stability a odolnosti voči atmosférickým vplyvom a zaklinované na matici - náboj z liateho hliníka.
- Rýchlosť ovládateľná pomocou regulátora Vortice.

KRIVKY

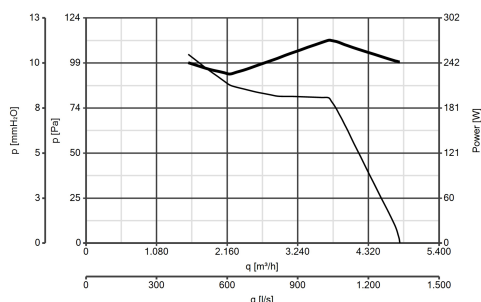

DOPLNKY



IRM 40

Kód 12922



CD IREM 3

99250080

Kód 12931



MPC RA 400

(SPOJENIE FLEXIBILNÉ)


Kód 22519



MPC FL 400

(FLANGE)

Kód 22526



MPC RP 400

(SIEŤ OCHRANA)

Kód 22530



MPC SU 400

(PODPORA)

Kód 22534



MPC BO 400

(ÚSTOK)

Kód 22538

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A
REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com

Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com