


Dátový hárok

KÓD 42328

MPC-E 404 T

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




Certifikácie



TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	0,40	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	70
Menovitý priemer vedenia (mm)	400	Min. nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	- 25
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	400
Stupeň ochrany IP	X4	Maximálny prietok (l/s)	1305
Izolácia	1. trieda	Maximálny prietok (m ³ /h)	4700
Počet fáz (Ph)	3	Akustický výkon Lw [dB(A)]	67,4
Počet Poliakov	4	Maximálny tlak (mmH ₂ O)	16,5
Hmotnosť (kg)	14,0	Maximálny tlak (Pa)	162
Maximálny absorbovaný výkon (W)	225	Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./min	46,9 1365

ROZMERY

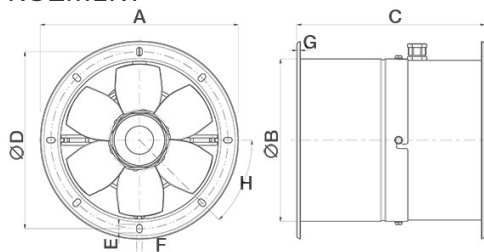

Rozmer A (mm)	ø 475
Rozmer B (mm)	ø 418
Rozmer C (mm)	330
Rozmer D (mm)	ø 448
Rozmer E (mm)	14
Rozmer F (mm)	9
Rozmer G (mm)	4
Rozmer H (mm)	45°

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 42328

MPC-E 404 T

Potrúbné stredotlakové špirálové odsávačky.




POPIS

- Menovitý priemer 400 mm
- 2 príruby z kalandrovaného oceleového plechu, zvárané, fosfátované a natreté sivým polyesterovým práškom s kladivkovým efektom, aby bola zaručená odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- 1-rýchlostný trojfázový motor na striedavý prúd s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách, s dvojitým tesniacim štítom, trieda izolácie F.

- Maximálny prietok 5 200 m³/h.

- Otvore oběžné koleso - profil křídla, dynamicky vyvážený (UNI ISO 1940, kalibrácia - Trieda ekv 6.3), so 6 lopatkami optimalizovanými na maximalizáciu výkonu a hladinu hluku, lisované v plnom polypropyléne na dosiahnutie vysokej úrovne rozmerovej stability a odolnosti voči poveternostným vplyvom a nasadené na náboj z hliníka odlievaného pod tlakom.
- Rýchlosť ovládateľná pomocou regulátora Vortice.


KRIVKY

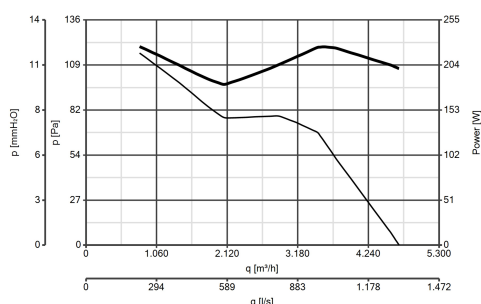

DOPLNKY



IRT 15
Kód 12923




IRET 6
Kód 12934



MPC RA 400
(SPOJENIE FLEXIBILNÉ)
Kód 22519



MPC FL 400
(FLANGE)
Kód 22526



MPC RP 400
(SIEŤ OCHRANA)
Kód 22530



MPC SU 400
(PODPORA)
Kód 22534



MPC BO 400
(ÚSTOK)
Kód 22538

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A
REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com

Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com