



SD



— SPIRO rúry
— štandardné

SPIRO potrubie typu SD

Spiro potrubie špirálovo vinuté 1,2,3 metre kruhové vzduchové potrubie triedy vzduchotesnosti D pod a EN 12237. Triedu vzduchotesnosti ur uje aj montáž na stavbe. Maximálny pretlak: 2500Pa (pri max. rýchlosti vzduchu 15m/sec), max.podtlak -750Pa. Prevádzková teplota: -40°C - 200°C.

Oblasť použitia

typ SD vzduchové kanály pre prívod a odvod vzduchu, vetranie a klimatizáciu

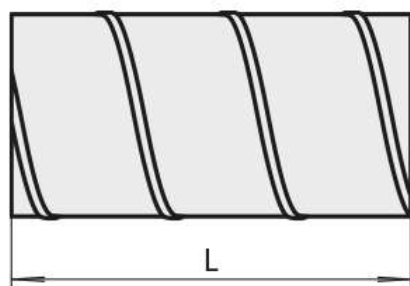

ØD [mm]	L [mm]*	Hrúbka plechu [mm]
80	1000,2000,3000	0,5
100	1000,2000,3000	0,5
125	1000,2000,3000	0,5
150	1000,2000,3000	0,5
160	1000,2000,3000	0,5
180	1000,2000,3000	0,5
200	1000,2000,3000	0,5
250	1000,2000,3000	0,5
315	1000,2000,3000	0,5
355	1000,2000,3000	0,5
400	1000,2000,3000	0,5
450	1000,2000,3000	0,5
500	1000,2000,3000	0,7
560	1000,2000,3000	0,7
630	1000,2000,3000	0,7
710	1000,2000,3000	0,7
800	1000,2000,3000	0,9
900	1000,2000,3000	0,9
1000	1000,2000,3000	0,9
1120	1000,2000,3000	0,9
1250	1000,2000,3000	0,9
1400	1000,2000,3000	0,8