

TECHNICKÝ LIST

VETRACIE MRIEŽKY - s protidažďovou mriežkou

Vetracie mriežky s protidažďovými žalúziami sú vhodné na každé použitie. Rozmery označujú celkový rozmer mriežky.

Stavebný otvor by mal byť aspoň o 30 mm menší ako gril. Na montáž mriežok je najvhodnejšie konštrukčné alebo silikónové lepidlo. Zadná strana grilu je vybavená sklolaminátovou sieťou proti hmyzu.


• Všestranné použitie a jednoduchá rýchla inštalácia.

Rozmery protidažďových žalúzií:

- Lisované lamely 140 mm a 220 mm (len pre hliníkové plechy)
- Vysekané žalúzie 60 mm (len pozinkované, antracitové PVC a nehrdzavejúca oceľ)

Materiál:

- Hrúbka hliníkového plechu 0,8 mm (prírodná, biela RAL 9016, hnedá RAL 8017)
- Brúsená nehrdzavejúca oceľ hrúbka 0,8 mm
- Pozinkovaný oceľový plech hrúbka 1,00 mm (prírodná, biela RAL 9016)

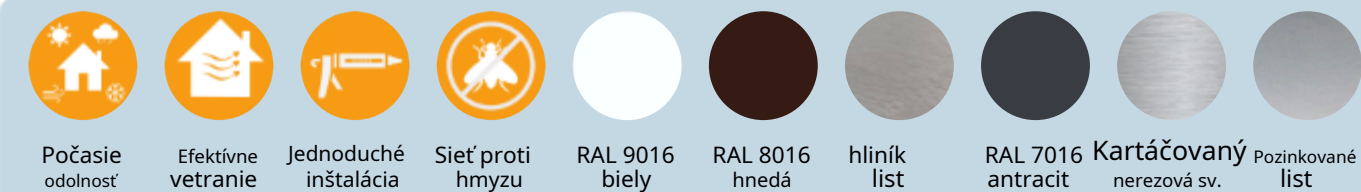

typu	X	Y	A	B	C	D
165x165mm	125	125	165	165	140	60
190 x 190 mm	150	150	190	190	140	60
190 x 340 mm	150	300	190	340	140	60
260 x 80 mm	220	40	260	80	220	60
260x140 mm	220	100	260	140	220	60
260x260 mm	220	220	260	260	220	60
300 x 300 mm	260	260	300	300	-	60
340 x 190 mm	300	150	340	190	140	60
340 x 340 mm	300	300	340	340	140	60
400 x 400 mm	360	360	400	400	140	60
500 x 140 mm	460	100	500	140	220	60
500 x 260 mm	460	220	500	260	220	60
500x500 mm	460	460	500	500	-	60

