


Dátový hárok

KÓD 42209

MPC-E 302 M

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




Certifikácie



TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	1,80	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	70
Menovitý priemer vedenia (mm)	300	Min. nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	- 25
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	230
Stupeň ochrany IP	X4	Maximálny prietok (l/s)	792
Izolácia	1. trieda	Maximálny prietok (m ³ /h)	2850
Počet fáz (Ph)	1	Akustický výkon Lw [dB(A)]	79,9
Počet Poliakov	2	Maximálny tlak (mmH ₂ O)	60,0
Hmotnosť (kg)	12,3	Maximálny tlak (Pa)	588
Maximálny absorbovaný výkon (W)	375	Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./ min	59,4 2940

ROZMERY

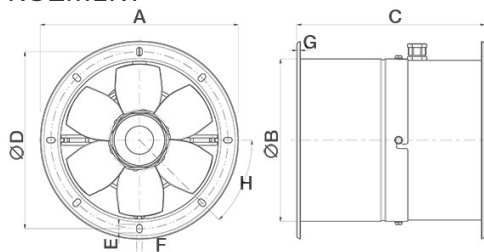

Rozmer A (mm)	ø 393
Rozmer B (mm)	ø 316
Rozmer C (mm)	330
Rozmer D (mm)	ø 366
Rozmer E (mm)	14
Rozmer F (mm)	9
Rozmer G (mm)	4
Rozmer H (mm)	45°

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 42209

MPC-E 302 M

Potrubné stredotlakové špirálové
odsávačky.




POPIS

- Menovitý priemer 300 mm
- 2 príruby z kalandrovaného oceleového plechu, zvarané, fosfátované a natreté sivým polyesterovým práškom s kladivkovým efektom, aby bola zaručená odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- 1-rýchlostný jednofázový striedavý motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách, s dvojitém tesniacim štítom, trieda izolácie F.

- Maximálny prietok 2 860 m³/h.

- Obežné koleso s krídlovým profilom, dynamicky vyvážené (UNI ISO 1940, - Trieda vyvažovania 6.3), so 6 lopatkami optimalizovanými na maximalizáciu výkonu a hladín hluku, lisované do plneného polypropylénu na dosiahnutie vysokej úrovne rozmerovej stability a odolnosti voči atmosférickým vplyvom a zaklinované na matici - náboj z liateho hliníka.
- Rýchlosť ovládateľná pomocou regulátora Vortice.

KRIVKY

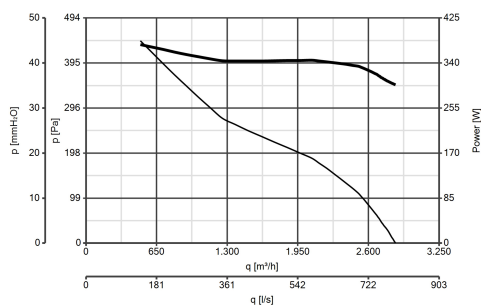

DOPLNKY



IRM 40

Kód 12922



CD IREM 5

99250081

Kód 12932



MPC RA 300


(SPOJENIE
FLEXIBILNÉ)

Kód 22517



MPC FL 300 (FLANGE)

Kód 22524



MPC RP 300 (SIEŤ OCHRANA)

Kód 22528



MPC SU 300 (PODPORA)

Kód 22532



MPC BO 300 (ÚSTOK)

Kód 22536

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A
REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com

Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com