



## Účel použitia


- q Odstredivé odsávacie ventilátory
- q Pre vzduchotechnické systémy s vysokým dynamickým odporom

## aplikácie

- q obytné budovy
- q Apartmány
- q úradov
- q technické miestnosti
- q obchodné priestory
- q reštaurácie
- q pracovných miest
- q nemocnice
- q zariadenia starostlivosti o deti

## Charakteristika

- q Montáž na stenu alebo zapustená montáž
- q Odstredivé obežné koleso s dopredu zahnutými lopatkami zaisťuje zvýšený tlak



## končí

### Schnurschalter

- q káblový spínač

### Zeitschalter

- q Oneskorenie, nastaviteľné od 2 do 30 minút.

### Feuchtigkeitssensor

- q Vlhkosť zapnutia, nastaviteľná od 60 do 90%
- q doby trvania, nastaviteľná od 2 do 30 minút.

### Bewegungssensor

- q Pracovný dosah snímača 1 až 4 m zorný uhol
- q snímača až 100° doba sledovania, nastaviteľná
- q od 2 do 30 min.


### MAX

- q vysoko výkonný motor
- q Upevnené na špeciálne navrhnutých antivibračných držiakoch

- q Automatická spätná klapka zabraňuje spätnému prúdeniu
- q vzduchu. Odnímateľná mriežka s peľovým filtrom
- q Verzia s tukovým filtrom (Model Force...A) pre použitie ako kuchynský odsávač pár
- q nepretržitá prevádzka
- q 5 ročná záruka


Model	káblový spínač	Koniec- prepínač	vlhkosť senzor	pohyb senzor
100				
100 S	●			
100T		●		
100 ST	●	●		
100 H		●	●	
100 SH	●	●	●	
100IR		●		○
Max 100				
Max 100 S	●			
Max 100T		●		
Max 100 ST	●	●		
Max 100H		●	●	
Max 100 SH	●	●	●	
Max 100IR		●		○

## vonkajšie rozmery

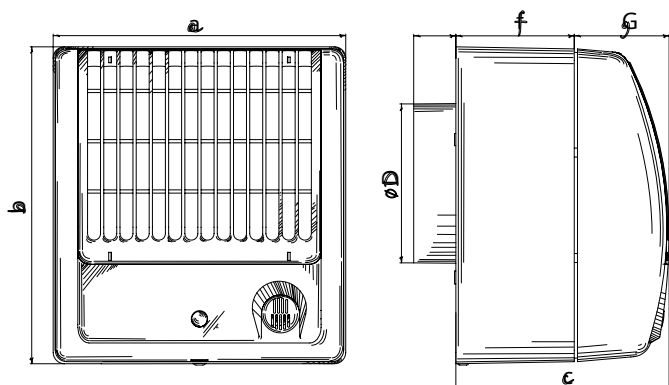

Model	Rozmery, mm						
	a	b	c	D	e	f	G
сила 100	180	195	132	98	26	73	59

## Technické špecifikácie

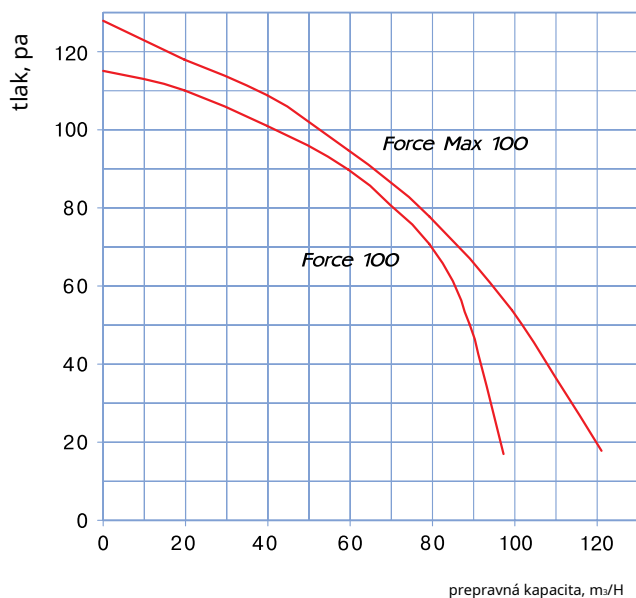

vlastnosti	сила 100	Сила Max 100
napájacie napätie, V	220-240	220-240
Menovitý výkon, W	16	29
prepravná kapacita, m³/H	98	122
Hladina akustického tlaku, dB(A) 3 m	36	38
rýchlosť, min <sup>-1</sup>	2250	2500

