

Technický list

KÓD 12018

MICRO 100 IT

Radiálne potrubné ventilátory pre zapustenú montáž



Certifikácie



IMQ



CE



IMQ výkon



EAC




UKCA



TECHNICKÉ A VÝKONOVÉ ÚDAJE

Absorbovaný výkon 1. rýchlosťou (W)	20	Doručenie 1. rýchlosťou (m^3/h)	75
Frekvencia (Hz)	50	Maximálna dodávka pri maximálnej rýchlosti	31
Trieda izolácie	II °	(l/s) Maximálna dodávka pri maximálnej	110
IP	X4	rýchlosti (m^3/h) Tlak - 1. rýchlosť (mmH2O)	20
Maximálna teplota okolia pre nepretržitú prevádzku (° C)	50	Tlak - 1. rýchlosť (Pa)	196
Max. absorbovaný prúd pri max. rýchlosť (A)	0,12	Tlak max - max. Otáčky (mmH2O)	25
Max. absorbovaný prúd pri min. rýchlosť (A)	0,10	Tlak max - max. Otáčky (Pa) ot / min max	1450
Max. absorbovaný výkon pri maximálnych otáčkach (W) Menovitý priemer (mm)	27	Otáčky min	1010
Ø Vypúšťací otvor (mm)	100	Hladina akustického tlaku L_p [dB (A)] 3 m - maximálna rýchlosť	34,3
Napätie (V)	220-240	Hladina akustického tlaku L_p [dB (A)] 3 m - min. Rýchlosť	26,3
Hmotnosť (kg)	1,93	Bočné odsávanie hladiny akustického tlaku [dB (A)] 3 m - maximálna rýchlosť	33,5
Doručenie 1. rýchlosťou (l/s)	21	Bočné odsávanie hladiny akustického tlaku [dB (A)] 3 m - min. Rýchlosť	25,9

ROZMERY


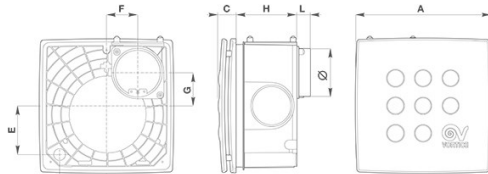


POPIS

- Materiál použitý na diely, ktoré nie sú zapustené do steny: biely plast ABS.
- Materiál použitý na diely zapustené do steny: čierny plast (PP) plnený mastencom
- Vybavený elektronickým časovačom určeným na vypnutie motora dodáva dodatočnú silu. automaticky po uplynutí nastaveného intervalu, voliteľne počas inštalácie v
- Menovitý priemer 100 mm. rozsah 3'-20' (predvolené nastavenie 3').
- Kondenzátorový štartovací 2-stupňový indukčný motor spojený s odstredivým obežným kolesom s lopatkami dopredu, s prerušením tepelného preťaženia a samomazacím zariadením

puzdrá.


KRIVKY

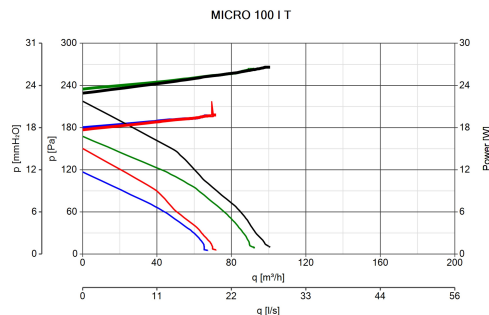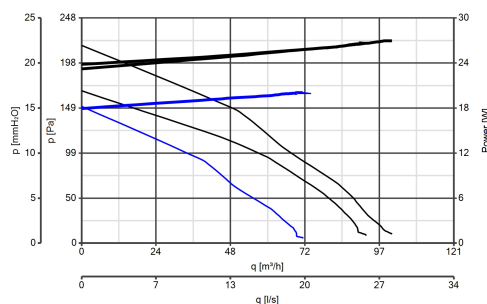

PRÍSLUŠENSTVO



DEVIATORE DI FLUSSO M 10/4
Kód 22310



KIT SOFFITTO MICRO
Kód 22491