

LUX

DEKORAČNÝ KRYT S OSVETLENÍM

Charakteristika



- montáž na stenu
- Jednoduchá údržba
- nepretržitá prevádzka
- motor s guľôčkovým ložiskom



Prietok:
kým 258 m³/h
72 l/s



Výkon:
preč 14 W
SFP:
preč 0,33 W/l/s



akustický tlak:
preč 33 dBA



varianty




Model	Lux 100/125/150	
varianty	T	H
časovač	•	•
snímač vlhkosti		•

- Nastaviteľná vlhkosť pri zapnutí od 60% do 90%.

Technické špecifikácie

Model	lux 100	Lux 125	lux 150
Napájacie napätie, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Menovitý výkon, W	14	16	24
Aktuálna spotreba, A	0,085	0,1	0,13
	2300	2400	2400
Prietok, m ³ /h (l/s)	89 (25)	164 (46)	258 (72)
SFP, W/l/s	0,57	0,35	0,33
Akustický tlak, dBA	33	34	37


vonkajšie rozmery

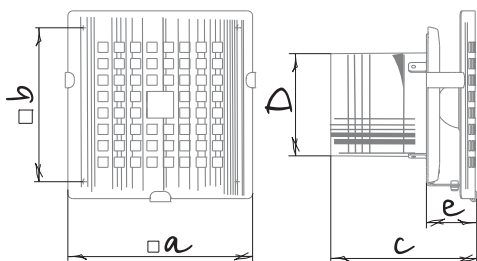

Rozmery, mm	a	b	c	Ø D	e
lux 100	180	120	142	100	49
Lux 100 T	182	122	151,6	98	65
Lux 100H	182	122	151,6	98	65
Lux 125	204	140	152	125	55
lux 150	230	165	169	150	53

označovací kľúč

lux	- 1	100	T
Model	Dizajn krytu	priemer trysky	varianta

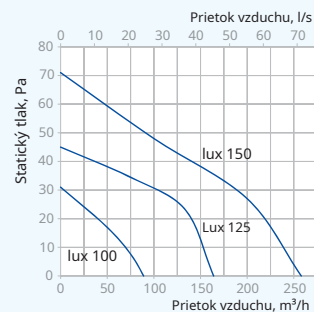

Ozdobné kryty



Lux - 1

Príslušenstvo

ventiláčne potrubia



BluePlast

Flexibilné vetracie potrubia



BlueFlex

Mriežky a vetracie kryty



Dekor, GM

regulátor rýchlosti



CDT E1.8

MCD 60/0,3

hadicové svorky



K, KZ