

- Elektrická alebo teplovodná Pre horizontálnu inštaláciu, max. Až do výšky 3,0 metra



Vzduchová clona EASY typ SOLANO EASY

Jednoduché riešenie, ktoré možno použiť na väčšine miest

Oblasť použitia

Vzduchové clony SOLANO EASY je možné použiť vo verejných budovách, ako napr. tržnice, športové zariadenia, reštaurácie a pod. prípad. Vzduchové clony SOLANO EASY pre horizontálnu inštaláciu priamo nad dvere (**max. do výšky 3 metrov**) sú určené na inštaláciu.

Technické vlastnosti

3 rôzne dĺžky: 1 m, 1,5 m a 2 m

3 nastavenia rýchlosti ventilátora

Inštalačná výška 3,0 metra

Tangenciálny ventilátor

Ovládané termostatom, s krokovým spínaním

Kontakt senzora otvárania dverí

Rôzne prevádzkové režimy

Len v prípade verzie vybavenej teplovodným ohrievačom je možné manuálne nastaviť uhol polohy vtokovej lamely

Pre vertikálne fúkanie, izotermické podmienky vzduchu (pri hodnote rýchlosti vzduchu 3 m/s)

Doplňky, doplnky

3-stupňový termostat s reguláciou otáčok ventilátora, **SC**

Reléový box max 6 ks **VODNÝ** pre vzduchové clony (možno pripojiť max. 3 reléové boxy, aby bolo možné súčasne ovládať stupňové spínanie max. 18 clon), **S-SPLIT**

Tabuľka technických údajov

		Easy W-100	Easy E-100	Easy W-150	Easy E-150	Easy W-200	Easy E-200
Elektrické napájanie	[V/Hz]	230/50	3 x 400/50	230/50	3 x 400/50	230/50	3 x 400/50
Nahrávanie výkonu	[kW]	0,14	6,6	0,21	10,2	0,26	13,3
Spotreba energie	[_{THE}]	0,65	9,4	0,95	14,5	1,2	18,7
Vykurovací výkon	[kW]	12,4	6,5	19,2	10	27,5	13
IP		21	21	21	21	21	21
Pripojenie k vode	["]	3/4"	-	3/4"	-	3/4"	-
Vzdušná preprava	[m ³ /h]	1400	1300	2100	1950	3000	2700
Akustická úroveň ⁽¹⁾	[dB(A)]	46,5	46,5	48,5	48,5	50,5	50,5
Maximálna teplota vykurovacieho média	[°C]	90	-	90	-	90	-
Maximálny prevádzkový tlak kaloríferu	[Mpa]	1,2	-	1,2	-	1,2	-
Nárast teploty ⁽²⁾	(ΔT) [°C]	31	15	32	15	32	15
Dav	[kg]	19	14,5	27,5	19,9	35,1	25,1
Naplnené masmediami	[kg]	19,9	-	28,8	-	36,9	-

⁽¹⁾ Uvedená hodnota hladiny akustického tlaku pri optimálnej montážnej výške, pri strednej rýchlosti, pri zohľadnení stredného útlmu zvuku v miestnosti, 500 m³v miestnosti, vo vzdialenosti 3 metre od zariadenia

⁽²⁾ Pri type EASY-W teplota média na výstupe/spiatiočke: 90/70°C, teplota spätne absorbovaného vzduchu: 10°C / pri type EASY-E teplota nasávaného vzduchu: 10°C

Príklad objednávky


EASY W-100

JEDNODUCHÉ = Typ vzduchovej clony


W = S ohrievačom teplej vody; E = s elektrickým ohrievačom

100 = Nominálna dĺžka



EASY W-100




EASY W-150




EASY W-200






EASY E-100



EASY E-150



EASY E-200

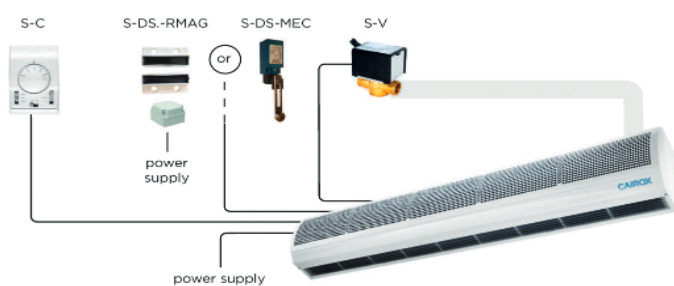

RIADENIE

	SOLANO EASY
SC	
S-TOUCH	(vyžaduje sa S-ECM)
S-ECM	
S-DS-MAG	(vyžaduje sa S-ECM)
S-DS-RMAG	
S-DS-MEC	
SV-2-1/2	-
SV-3-1/2	-
SV-2-3/4	
SV-3-3/4	
S-UB	-
S-SPLIT	(iba VODA okrem)
S-FLEX-3/4	(vyžaduje sa príloha)
S-FLEX-1/2	-
PT-1000	(vyžaduje sa S-ECM)