

# Technický list

KÓD 15000

## TIRACAMINO TC 10 M

Radiálny komínový ventilátor



### certifikácie



IMQ



CE



EAC




UKCA

### TECHNICKÉ A VÝKONOVÉ ÚDAJE

Absorbovaný prúd max (A)	0,5	Dodávka max (m <sup>3</sup> /h)	750
Absorbovaný výkon max (W)	120	Portata max 60 Hz (l/s)	252
Frekvencia (Hz)	50-60	Portata max 60 Hz (m <sup>3</sup> /h)	910
Trieda izolácie	I <sup>a</sup>	Maximálny tlak 60 Hz (mmH <sub>2</sub> O)	26
IP	X4	maximálny tlak 60 Hz (Pa)	255
Maximálny absorbovaný výkon pri 60 Hz (W)	150	Maximálny tlak (mmH <sub>2</sub> O)	19
Menovitý priemer (mm)	180	Maximálny tlak (Pa)	186
Napätie (V)	220-240	RPM	1400
Hmotnosť (kg)	14,3	Otáčky max	1400
Dodanie max (l/s)	208	Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 3m	52

### ROZMERY

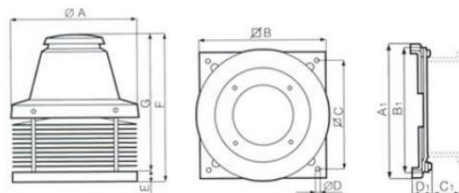

Velkosť A (mm)	Ø
	405 -
	A1
	401
Velkosť B (mm)	410 -
	B1
	357
Velkosť C (mm)	357 -
	C1
	140
Velkosť D (mm)	Ø 10
	- D1
	40
Velkosť E (mm)	38
Velkosť F (mm)	518
Velkosť G (mm)	480

PODĽA INFORMÁCIÍ:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premando 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

E-mail prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Technický list

KÓD 15000

## TIRACAMINO TC 10 M

Radiálny komínový ventilátor



### POPIS

• Základ vyrobený z fosfátovanej lisovanej ocele, epoxidová prášková povrchová úprava s kladivovým efektom, zaručujúca dlhodobú odolnosť voči poveternostným vplyvom. • Aerodynamicky tvarovaný vstupný port pre optimálny výkon, vytvorený ako jedna jednotka so základňou a prispôbený na optimalizáciu prietoku vzduchu. • Lisovaný ocelový kryt motora: morený a fosfátovaný povrch, polyesterový práškový nástrék a vypálený v rúre, farba sivá, s tepanou textúrou.


• Asynchrónny motor s tepelnou poistkou proti preťaženiu a otáčaním hriadeľa v guľôčkových ložiskách, spojený s dozadu zahnutým obežným kolesom s dynamicky vyváženými samočistiacimi hliníkovými lopatkami (UNI ISO 1940, bod 1 – trieda

6.3).


• Maximálny prietok vzduchu:

750 m<sup>3</sup>/h. • Ochranná mriežka s krúžkami proti vtákom (v súlade s normou UNI ISO 13857), vyrobená z elektricky zváratej ocele; povrchová úprava epoxidovým náterom, farba čierna. • Pomocný rám na upevnenie spotrebiča na komín. • Vybavené oceľovým bezpečnostným lankom na ukotvenie spotrebiča po inštalácii. • Navrhnuté na použitie pri nepretržitej prevádzkovej teplote 200 °C. • Regulátor rýchlosti dodávaný ako štandard.

### KRIVKY

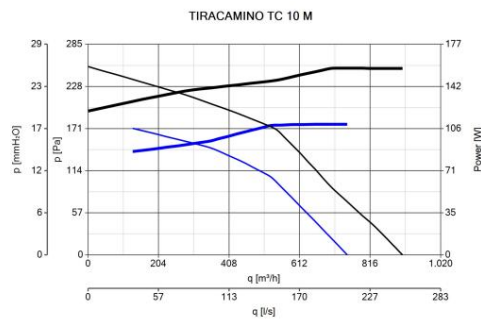

### DOPLNKY



TR-G 10/15  
(GRIGLIA DI  
PROTEZION)  
Kód 22700



KIT SCB  
(TRASF.EC)  
Kód 22481

PODLA INFORMÁCIÍ:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premando 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com