

Ø100		Ø125		Ø150	
36 dB	105 m <sup>3</sup> /h	37 dB	205 m <sup>3</sup> /h	37 dB	240 m <sup>3</sup> /h
13 W	35 Pa	16 W	60 Pa	15 W	48 Pa

**HLAVNÉ RYSY/ HLAVNÉ RYSY**

- ABS plast/ABS plast
- guľičkové ložiská/guľkové ložiská
- IPX4
- maximálna pracovná teplota 40°C / maximálna prevádzková teplota 40°C
- možno namontovať vertikálne aj horizontálne / schopnosť vertikálnej a horizontálnej inštalácie

V závislosti od potrieb môžu byť ventilátory WKA použité ako odsávacie alebo prívodné ventilátory. Môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Použitie guľôčkových ložísk zaručuje vysokú spoľahlivosť.


V závislosti od potrieb môžu byť ventilátory WKA použité ako odsávacie alebo prívodné ventilátory. Môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Použitie guľôčkových ložísk zaisťuje vysokú spoľahlivosť.

**VYBAVENIE/ VYBAVENIE**

Svorkovnica




Časovač

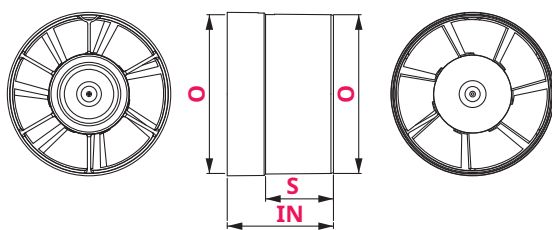**ROZMERY/ ROZMERY**

	O	IN	S
Ø100	100	89	55
Ø125	125	83	40
Ø150	150	90	56



	INDEX	
Ø100	WKA100	●
	WKA100T	●
Ø125	WKA125	●
	WKA125T	●
Ø150	WKA150	●
	WKA150T	●

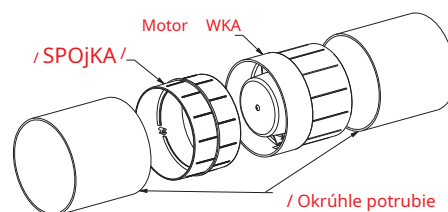

Pre správnu inštaláciu ventilátora je potrebné použiť spojku KO1xx-21 a umiestniť ho medzi zariadenie a potrubnú časť podľa schémy vyššie.

