

REVÍZNE DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ

## Murivo 12.5 mm

tlačný zámok, pevné pánty, rám do muríva

Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby. Na vonkajšom ráme sú navyše privarené montážne úchyty.



V štandardnom prevedení sa tento model vyrába v hrúbke 12,5 mm, s bielou, zelenou, alebo červenou doskou, upevnenou do vnútorných rámov pomocou samovrtných skrutiek.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Vonkajší rám prispôbený na murovanú stenu
- Predĺžené montážne úchyty
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Pohodlné otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami, ktoré sú umiestnené na vonkajšom ráme. Zatláčenie na dosku vnútorného rámu v mieste zámku spôsobí vycvaknutie či zacvaknutie západky.

Inštalácia do murovanej steny sa vykonáva pomocou natíkačích hmoždínok cez montážne úchyty, alebo zaistením pomocou montážnej peny.

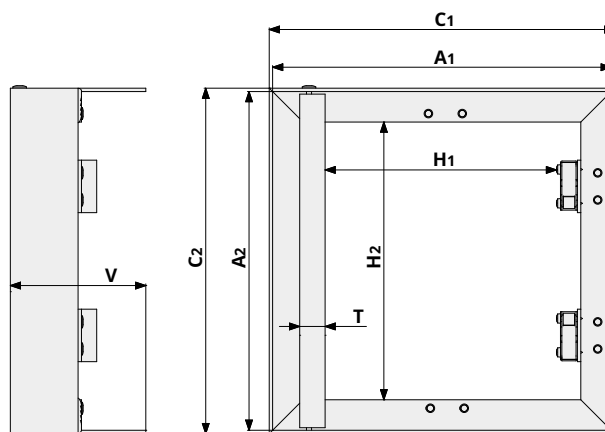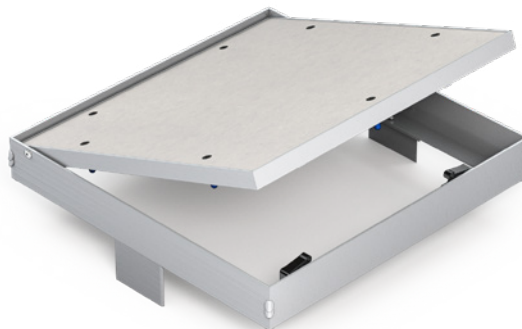

Minimálny rozmer

150 mm x 150 mm

Maximálny rozmer

Neobmedzené





Tlačný



Murivo

Bielá doska GKB do suchého prostredia

Názov produktu (C1 x C2)	Hmotnosť	A1	A2	Čistý prielez		Výška	
				H1	H2	T	V
200x200x12.5 GKB US murivo	1,00 kg	196	196	125	159	15	80
200x300x12.5 GKB US murivo	1,29 kg	196	296	125	259	15	80
300x300x12.5 GKB US murivo	1,68 kg	296	296	225	259	15	80
300x400x12.5 GKB US murivo	2,06 kg	296	396	225	359	15	80
300x600x12.5 GKB US murivo	2,82 kg	296	596	225	459	15	80
400x400x12.5 GKB US murivo	2,53 kg	396	396	325	359	15	80
400x600x12.5 GKB US murivo	3,48 kg	396	596	325	459	15	80
500x500x12.5 GKB US murivo	3,57 kg	496	496	425	459	15	80
600x600x12.5 GKB US murivo	4,80 kg	596	596	525	559	15	80
700x700x12.5 GKB US murivo	6,21 kg	696	696	625	659	15	80

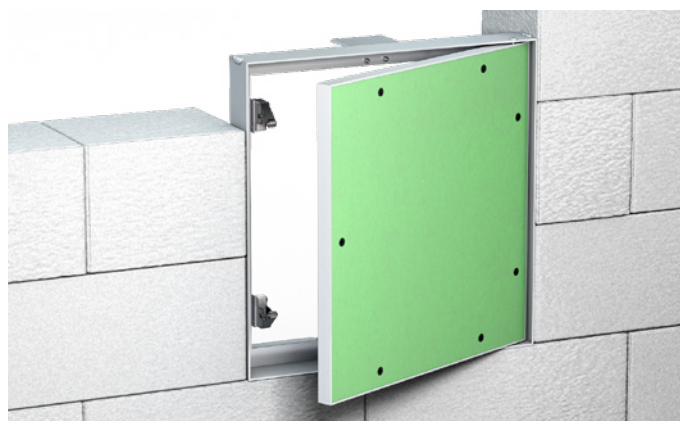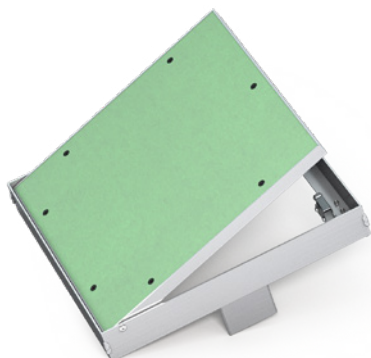

# TECHNICKÝ LIST

Ďalším možným variantom týchto dvierok je prevedenie s odnímateľným vnútorným rámom pomocou 4 i viacerých tlačných zámkov. Vďaka tomu sa čistý prielez dvierok môže zväčšiť.

Prípadné možnosti na prianie zákazníka:

- Iná hrúbka vnútorného rámu či doska (GKFi, akustická, dierovaná...)
- Vyberací variant
- Poistné lanko
- Možnosť dodania aj bez dosky
- Výroba atypických rozmerov

Zelená doska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostredia

Názov produktu (C1 x C2)	Hmotnosť	A1	A2	Čistý prielez		Výška	
				H1	H2	T	V
200x200x12.5 GKBi US murivo	1,02 kg	196	196	125	159	15	80
200x300x12.5 GKBi US murivo	1,31 kg	196	296	125	259	15	80
300x300x12.5 GKBi US murivo	1,70 kg	296	296	225	259	15	80
300x400x12.5 GKBi US murivo	2,10 kg	296	396	225	359	15	80
300x600x12.5 GKBi US murivo	2,88 kg	296	596	225	459	15	80
400x400x12.5 GKBi US murivo	2,58 kg	396	396	325	359	15	80
400x600x12.5 GKBi US murivo	3,56 kg	396	596	325	459	15	80
500x500x12.5 GKBi US murivo	3,65 kg	496	496	425	459	15	80
600x600x12.5 GKBi US murivo	4,91 kg	596	596	525	559	15	80
700x700x12.5 GKBi US murivo	6,36 kg	696	696	625	659	15	80

Červená doska GKF - protipožiarna

Názov produktu (C1 x C2)	Hmotnosť	A1	A2	Čistý prielez		Výška	
				H1	H2	T	V
200x200x12.5 GKF US murivo	1,06 kg	196	196	125	159	15	80
300x300x12.5 GKF US murivo	1,81 kg	296	296	225	259	15	80
400x400x12.5 GKF US murivo	2,78 kg	396	396	325	359	15	80
500x500x12.5 GKF US murivo	3,96 kg	496	496	425	459	15	80
600x600x12.5 GKF US murivo	5,35 kg	596	596	525	559	15	80

## RÁM DO MURIVA

Rám určený na zabudovanie do murovanej steny sa vyrába otočením profilov a umožňuje tak jednoduché vloženie do už pripraveného montážneho otvoru.

## MONTÁŽNE ÚCHYTY

Úchyty slúžia pre jednoduchú inštaláciu do murovanej priečky pomocou natlákačích hmoždínok s kovovým trňom.

