

STILL BRAVO

ÚSPORNÝ TICHÝ

Vlastnosti



- Montáž na stenu a strop
- Jednoduchá údržba
- Nepretržitá prevádzka
- Backdraft parník
- Motor s guľôčkovým ložiskom
- Dostupné v chrómových (Bravo Still Chrome) a platinových (Bravo Still Platinum) dekoráciách
- 5 ročná záruka



Prúd vzduchu:
až do 235 m³/h
65 l / s



Moc:
od 5,6 W
SFP:
od 0,29 W / l / s



Úroveň hluku:
od 26 dBA



Chrome



Platina


možnosti




Model	Bravo Still 100/125/150					
	S	T	ST	H	SH	IR
Možnosť						
Šnúrkový vypínač	•		•		•	
Časovač		•	•	•	•	•
Senzor vlhkosti				•	•	
Pohybový senzor						•

- Oneskorenie vypnutia nastaviteľné od 2 do 30 min.
- Nastaviteľná hodnota vlhkosti od 60 % do 90 %.
- Dosah detekcie od 1 do 4 m.
- Detekčný uhol až 100°.

Celkové rozmery a montáž

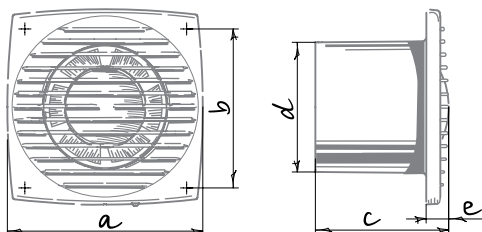


Rozmery [mm]	a	b	c	Ø d	e
Bravo Still 100	150	122	102	100	17
Bravo Still 125	176	144	104	125	17
Bravo Still 150	205	174	124	150	19

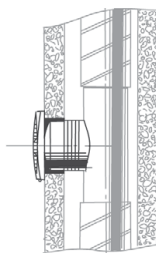

Technické údaje

Model	Bravo Still 100	Bravo Still 125	Bravo Still 150
Napätie [V / Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Výkon [W]	5,6	9,3	20
Príkon [A]	0,04	0,006	0,13
Prietok vzduchu [m ³ / h (l / s)]	70 (19)	115 (32)	235 (65)
SFP [W / l / s]	0,29	0,29	0,31
Hladina akustického tlaku [dBA] *	26	31	35

* Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.

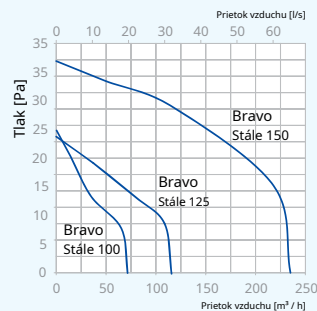

Označovací kľúč

Bravo	Stále	Chrome	100	S
Model	Aplikácia s nízkou hlučnosťou	Farba	Priemer hrdla	Možnosť

Príslušenstvo

Potrubný systém

Flexibilné vzduchové kanály

Mriežky

Ovládače rýchlosti

Svorky



BlauPlast



BlauFlex



Dekor, GM



CDT E1.8



MCD 60 / 0,3



K, KZ