

TUBO

Potrúbné VENTILÁTORY

Vlastnosti



- Montáž potrubia
- Jednoduchá údržba
- Nízka hlučnosť
- Nepretržitá prevádzka
- Motor s guľôčkovým ložiskom
- 5 ročná záruka



Prúd vzduchu:
až 295 m³/h
82 l/s



Moc:
od 14W
SFP:
od 0,3 W/l/s



Úroveň hluku:
od 38 dBA




možnosti



Model	Tubo 100/125/150
Možnosť	T
Časovač	•

- Oneskorenie vypnutia nastaviteľné od 2 do 30 min.

Celkové rozmery a montáž

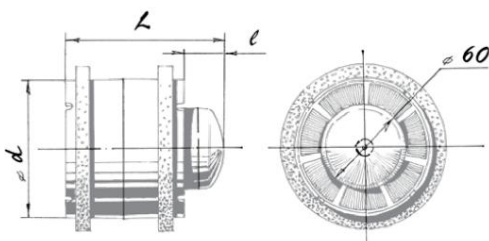


Rozmery [mm]	d	L	l
Tubo 100	99	120	28
Tubo 125	123,5	118	28
Tubo 150	149,5	128	28

Technické údaje

Model	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Napätie [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Výkon [W]	14	16	30
Prikon [A]	0,085	0,1	0,13
RPM [min ⁻¹]	2300	2400	2400
Prietok vzduchu [m ³ /h (l/s)]	102 (28)	195 (54)	295 (82)
SFP [W/l/s]	0,5	0,3	0,37
Hladina akustického tlaku [dBA]*	38	39	40

* Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.

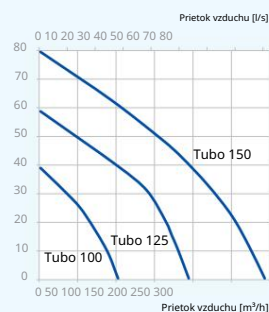


Upevňovacia konzola

Ventilátor s montážnou konzolou pre montáž na vodorovnú alebo zvislú plochu.



Tubo-U

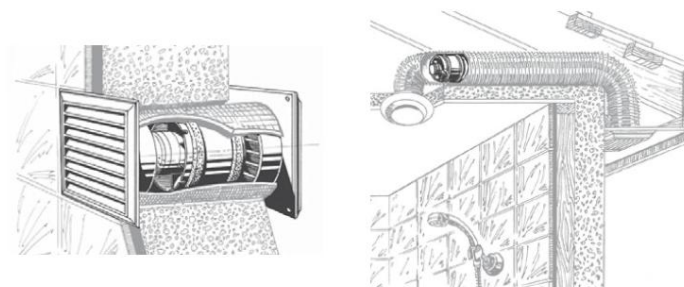

Označovací kód

Tubo	-U	125	T
Model	Montáž na konzolu	Priemer hrdla	Možnosť

Pri slúžbenstve

Vzduchovotrubné ventily	Potrúbný systém	Flexibilné vzduchovodné kanály	Mriežky a kapoty	Regulátory rýchlosti	Svorky
VPR, VSR, VMR	BlauPlast	BlauFlex	Dekor, GM	SGS E1, MCD 60/0,3	K, KZ