


Ø100 (WXO100VDC)

Ø100		12V		Ø125		Ø150	
38 dB	88 m³/h	37 dB	85 m³/h	43 dB	155 m³/h	46 dB	210 m³/h
13 W	32 Pa	21 VA	tridsať Zrakov	17 W	60 Pa	18 W	44 Pa

## HLAVNÉ RYSY

- ABS plast/ABS plast
- guľičkové ložiská/
- IPX4
- maximálna pracovná teplota 40°C / maximálna prevádzková teplota 40°C
- možná inštalácia do stropu povolená montáž na stenu
- 5-ročná záruka/5 rokov záruka
- možnosť inštalácie spätného ventilu (ZZ) / schopnosť použitia spätného ventilu (ZZ).



LOŽISKO  
Guľičkové  
Guľičkové ložiská



## VYBAVENIE / VYBAVENIE



Základ  
Svorkovnica



Časovač



Senzor vlhkosti




Pohybový senzor



Fotosenzor

## ROZMERY / ROZMERY

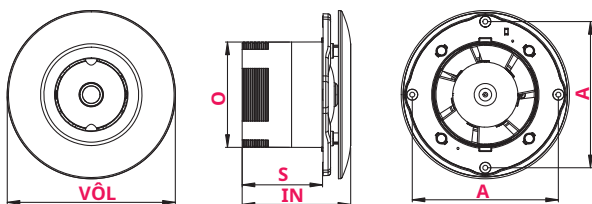

	O	A	VÔL	IN	S
Ø100	100	139	160	103	77
Ø125	125	164	187	107	77
Ø150	150	189	210	120	83



	INDEX				
Ø100	WXO100	●			
	WXO100T		●		
	WXO100H		●	●	
	WXO100R		●		●
	WXO100F		●		●
NOVINKA / NEW	WXO100VDC	12v			
Ø125	WXO125	●			
	WXO125T		●		
	WXO125H		●	●	
	WXO125R		●		●
	WXO125F		●		●
Ø150	WXO150	●			
	WXO150T		●		
	WXO150H		●	●	
	WXO150R		●		●
	WXO150F		●		●



4 hmoždinky a skrutky