

TECHNICKÝ LIST

VETRACIE MRIEŽKY - s pevnými žalúziami

Žalúzie sú zložené do rámu, ktorý sa skladá z vonkajšej a vnútornej časti a žalúzie sú pevne uchytené pod uhlom, aby sa zabránilo prenikaniu vody pri daždi do vetraného priestoru.

Rozmery udávajú svetlosť stavebného otvoru.

Gril je vložený do montážneho rámu, čo umožňuje jednoduché odstránenie grilu zo steny a čistenie vzduchového potrubia za ním.

Plech je pri výrobe chránený fóliou (toto sa musí po inštalácii odstrániť a udržiavať ho čisté až do ukončenia inštalácie.)

• Maximálna účinnosť prúdenia vzduchu

• Viditeľná časť je vyrobená z vybraného materiálu a druhá je vyrobená z pozinkovaného plechu hrúbky 1,0 mm.


• Stenový rám je vyrobený tiež z pozinkovaného plechu hrúbky 1,0 mm.

Materiál:

• Hrúbka hliníkového plechu 0,8 mm (prírodná, biela RAL 9016, hnedá RAL 8017)

• Brúsená nehrdzavejúca oceľ hrúbka 0,8 mm

• Pozinkovaný oceľový plech hrúbka 1,00 mm (prírodná, biela RAL 9016) z toho sa vyrábajú aj rámy

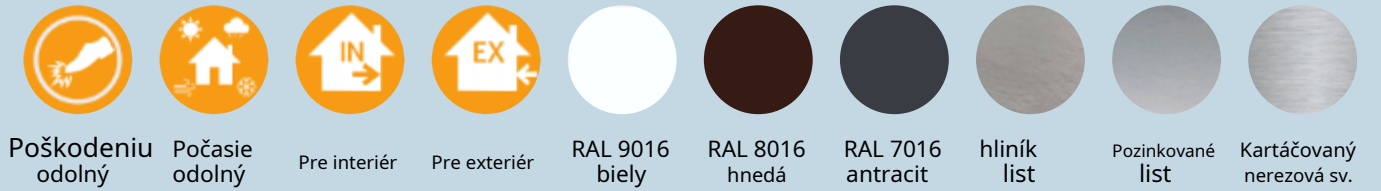

typu	X	Y	A	B	C
200 x 200 mm	200	200	225	225	40
200 x 400 mm	200	400	225	425	40
250x250 mm	250	250	275	275	40
300x200 mm	300	200	325	225	40
300 x 300 mm	300	300	325	325	40
300 x 600 mm	300	600	325	625	40
350 x 350 mm	350	350	375	375	40
400 x 200 mm	400	200	425	225	40
400 x 300 mm	400	300	425	325	40
400 x 400 mm	400	400	425	425	40
500 x 300 mm	500	300	525	325	40
500 x 500 mm	500	500	525	525	40
500 x 700 mm	500	700	525	725	40
600 x 300 mm	600	300	625	325	40
600 x 400 mm	600	400	625	425	40
600 x 500 mm	600	500	625	525	40
600 x 600 mm	600	600	625	625	40
650x650 mm	650	650	675	675	40
700 x 500 mm	700	500	725	525	40
700 x 700 mm	700	700	725	725	40

