


MVMA séria

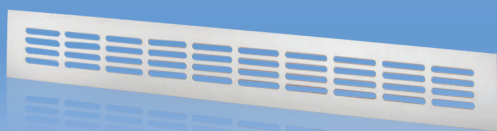

■ Aplikácia

- Montáž do dverných krídel kúpeľní, kuchýň a pod.
- Vhodné na montáž do parapetov pre správny rozvod teplého vzduchu od radiátorov.
- Používa sa na zabezpečenie správnej cirkulácie vzduchu v priestoroch.

■ Dizajn

- Vyrobené z polymérom potiahnutej alebo pozinkovanej ocele a sú vhodné na lakovanie v rôznych farbách.
- Upevnenie pomocou úchytiek.
- K dispozícii sú úpravy s ochrannou sieťou proti hmyzu.
- Minimálna hrúbka dverného krídla je 32 mm.

■ Úpravy mriežky

- **MVMA...An** – mriežky z eloxovaného hliníka
- **MVMA..."kód farby"** – farebné modely maľované polymérom.
- **MVMA...s** – modely z hliníka s ochrannou sieťou proti hmyzu.
- **MVMA...s An** – modely z eloxovaného hliníka a ochrannou sieťou proti hmyzu.

■ Farebné úpravy



biely
RAL 9016



hnedá
RAL 8017



Modrá
RAL 5005



béžová
RAL 1015



sivá
RAL 7001



čierna
RAL 9005

■ Celkové rozmery

Model	Rozmery, [mm]		Air pass, [m ²]
	L	H	
MVMA 400x60	400	60	0,0062
MVMA 400x80	475	80	0,0093
MVMA 400x100	400	100	0,0120
MVMA 480 x 80	480	80	0,0120
MVMA 500x60	500	60	0,0078
MVMA 500x80	500	80	0,0120
MVMA 500x100	500	100	0,0156
MVMA 600x60	600	60	0,0093
MVMA 600x80	600	80	0,0140
MVMA 600x100	600	100	0,0186
MVMA 800x60	800	60	0,0120
MVMA 800x80	800	80	0,0186
MVMA 800x100	800	100	0,0248
MVMA 1000x60	1000	60	0,0160
MVMA 1000x80	1000	80	0,0256
MVMA 1000x100	1000	100	0,0326

