

SOLANO STROP

- Elektrina, teplá voda alebo bez ohrevu
- Pre horizontálnu inštaláciu max. až do výšky 5,0 metra

STROPNÉ vzduchové clony typ SOLANO STROP

Menej viditeľná vzduchová clona vďaka zapustenému dizajnu v podhlade

Oblasť použitia

Pre reprezentačné miestnosti, ako napr. obchody, reštaurácie, showroomy, atď. Vzduchové clony SOLANO STROP pre horizontálne umiestnenie, priamo nad dverami (**max. do výšky 5 metrov**) sú určené na inštaláciu aj pre existujúce medzistropy.

Technické vlastnosti

- 3 rôzne dĺžky: 1 m, 1,5 m a 2 m
- 3 nastavenia rýchlosti ventilátora
- 5,0 metra výška inštalácie*
- Uhol polohy vtokovej lamely je možné nastaviť manuálne
- Tangenciálny ventilátor, ktorý je možné zapustiť do podhladu
- SCposadnutosťS-TOUCHovládaný termostatom
- Kontakt snímača otvárania dverí Zvýšené ovládanie ako štandardná výbava
- Možnosť pripojenia BMS (správa budov).
- Rôzne prevádzkové režimy Režim MASTER-SLAVE
- Izotermické, vertikálne fúkanie (rýchlosť vzduchu v žile 2 m/s)

Doplňky, doplnky

3-stupňový termostat s reguláciou otáčok ventilátora, SC

Nástenné diaľkové ovládanie dotykovou obrazovkou, S-TOUCH

Tabuľka technických údajov

		Strop W-100	Strop N-100	Strop E-100	Strop W-150	Strop N-150	Strop E-150	Strop W-200	Strop N-200	Strop E-200
Elektrické napájanie	[V/Hz]	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50
Záznam inštalácie	[kW]	0,34	0,42	7,5	0,36	0,44	11,5	0,38	0,49	15,5
Spotreba energie	[THE]	1,5	1,9	11	1,6	2	16,6	1,7	2,2	22,4
Vykurovací výkon	[kW]	11,9	-	7	20,5	-	11	27,7	-	15
IP		21	21	21	21	21	21	21	21	21
Pripojenie k vode	["]	1/2"	-	-	1/2"	-	-	1/2"	-	-
Vzdušná preprava	[m ³ /h]	2600	3500	2600	4000	4800	4000	5200	6600	5200
Akustická úroveň (1)	[dB (THE)]	58	60	58	59	60	59	61	63	61
Maximálne vykurovacie médium teplota	[°C]	95	-	-	95	-	-	95	-	-
Maximálny kalorifer prevádzkový tlak	[MPa]	1,6	-	-	1,6	-	-	1,6	-	-
Nárast teploty (2)	(ΔT) [°C]	15	-	11	15	-	12	16	-	13
Dav	[kg]	32,3	31,7	34,5	41,2	38,9	42,4	50	47,2	53,2
Masové médiá spojovateľné	[kg]	33,1	-	-	42,4	-	-	51,6	-	-
Inštalácia výška (3)	[m]	5	5	5	5	5	5	5	5	5

(1) Uvedená hodnota hladiny akustického tlaku pri optimálnej montážnej výške, strednej rýchlosti, strednej aberácii do úvahy tlmene, miestnosti h 500 mzv miestnosti, vo vzdialenosti 3 metre od zariadenia

(2) V prípade typu STROP-W teplota prívodného/vratného média: 90/70°C, teplota spätného vzduchu s teplotou ete: 10°C/ pre STROP-E typ a spätného vzduchu: 10°C

(3) V prípade vertikálneho fúkania izotermické podmienky vzduchu (pri hodnote rýchlosti vzduchu vyššej ako 2 m/s)


Príklad objednávky

¾STROP W-100


STROP =Typ vzduchovej clony

W =S ohrievačom teplej vody;**E** =s elektrickým ohrievačom;**N** =bez vykurovania


100 =Nominálna dĺžka

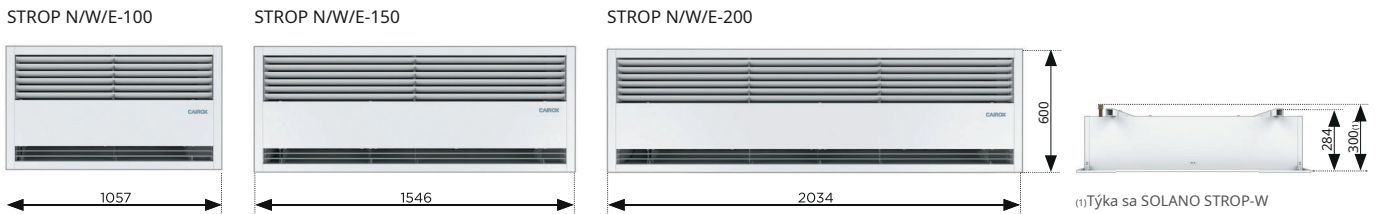

S-C REGULATION

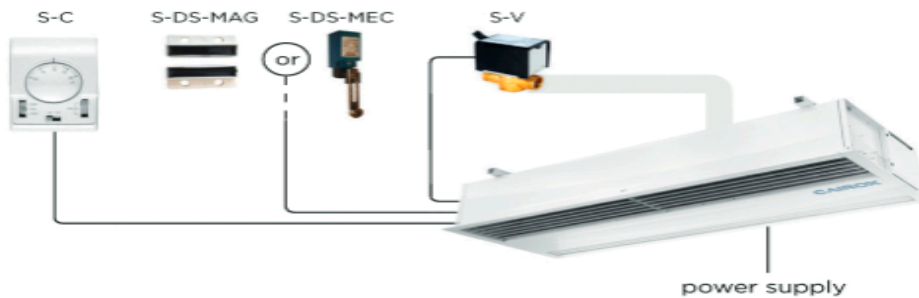

S-TOUCH REGULATION

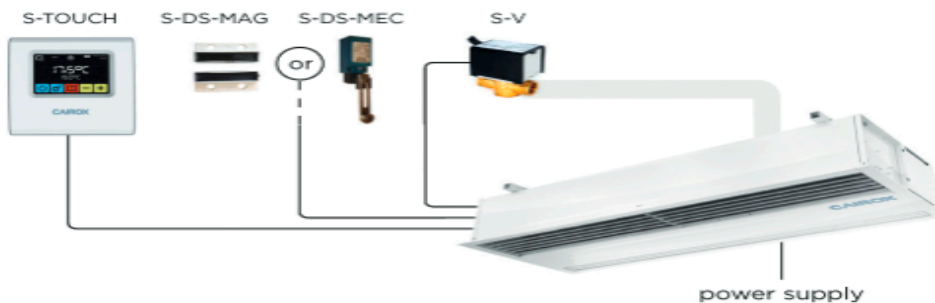

Kontrola	
	STROP SOLANO
SC	
S-TOUCH	
S-ECM	
S-DS-MAG	
S-DS-RMAG	
S-DS-MEC	
SV-2-1/2	
SV-3-1/2	
SV-2-3/4	
SV-3-3/4	
S-UB	
S-SPLIT	
S-FLEX-3/4	
S-FLEX-1/2	
PT-1000	