



REVÍZNE DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ

S tesnením 12.5 mm

tlačný zámok, pevné pánty, gumové tesnenie

Dvierka sú vyrábané zo špeciálnych hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.

Vnútorný rám dvierok je osadený gumovým tesnením, ktoré zabraňuje priechodu vzduchu. V štandardnom prevedení sa tento model vyrába s bielu, zelenou alebo červenou doskou, upevnenou do vnútorného rámu pomocou vysokopevnostného lepidla, čo zaručuje rýchlu a nenáročnú povrchovú úpravu. Na pranie zákazníka je možné dosku pripevniť pomocou samovrtných skrutiek.



Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Možnosť varianty pre keramický obklad
- Gumové tesnenie testované na vzduchovú prievzdušnosť
- Pevne ukotvené vnútorné krídlo

Pohodlné otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami, ktoré sú umiestnené na vonkajšom ráme. Zatláčenie na dosku vnútorného rámu v mieste zámku spôsobí vycvaknutie či zacvaknutie západky.



Dvierka boli skúšané na vzduchovú prievzdušnosť v kategórii 4 podľa normy STN EN 1026.

Minimálny rozmer		Maximálny rozmer	
150 mm x 150 mm		1000 mm x 1000 mm	
Tlačný	SDK stena	DK strop	Obklad
Vzduch	Prach		

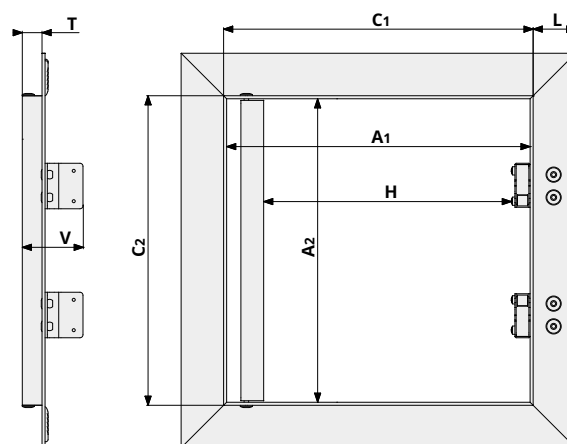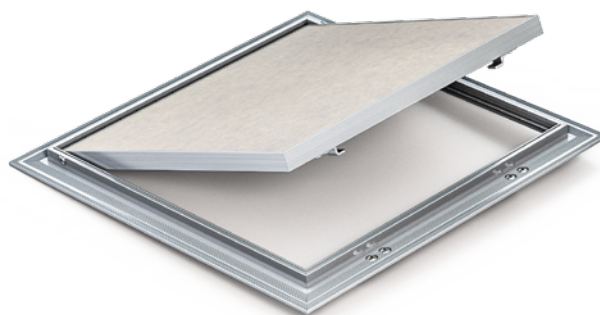

Biela doska GKB do suchého prostredia

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	L	H	A2	T	V
200x200x12.5 GKB US tesnenia	0,91 kg	204	204	27	158	200	14	41,5
200x300x12.5 GKB US tesnenia	1,18 kg	204	304	27	158	300	14	41,5
300x300x12.5 GKB US tesnenia	1,54 kg	304	304	27	258	300	14	41,5
300x400x12.5 GKB US tesnenia	1,90 kg	304	404	27	258	400	14	41,5
300x600x12.5 GKB US tesnenia	2,62 kg	304	604	27	258	600	14	41,5
400x400x12.5 GKB US tesnenia	2,35 kg	404	404	27	358	400	14	41,5
400x600x12.5 GKB US tesnenia	3,25 kg	404	604	27	358	600	14	41,5
500x500x12.5 GKB US tesnenia	3,34 kg	504	504	27	458	500	14	41,5
600x600x12.5 GKB US tesnenia	4,52 kg	604	604	27	558	600	14	41,5
700x700x12.5 GKB US tesnenia	5,88 kg	704	704	27	658	700	14	41,5

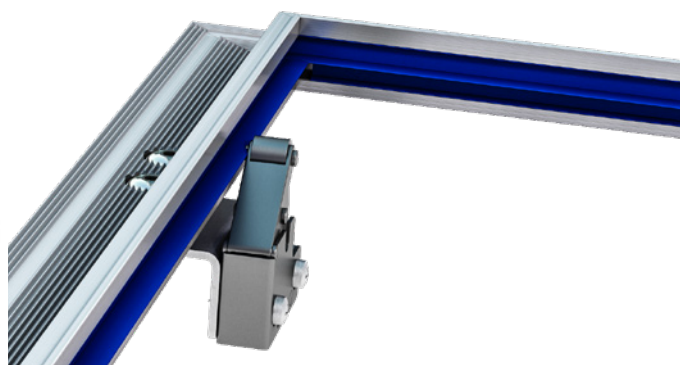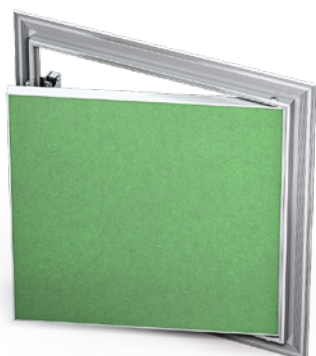

TECHNICKÝ LIST

výskytom zvýšenej vlhkosti ako sú kúpeľne či záchody, vyžadujú použitie odolnejšej zelenej dosky, ktorá obsahuje impregnovanú vrstvu. Tieto dvierka môžu byť použité aj na prilepenie keramického obkladu, čím je možné zakryť hliníkový rám a vytvoriť takzvané neviditeľné dvierka.

Prípadné možnosti na prianie zákazníka:

- Skrutkovaná doska miesto lepené
- Iná 12,5 mm hrubá doska (GKFi, akustická, dierovaná...)
- Vyberací variant
- Poistné lanko
- Možnosť dodania aj bez dosky
- Výroba atypických rozmerov

Zelená doska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostredia

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	L	H	A2	T	V
200x200x12.5 GKBi US tesnenia	0,93 kg	204	204	27	158	200	14	41,5
200x200x12.5 GKBi US tesnenia	1,20 kg	204	304	27	158	300	14	41,5
300x300x12.5 GKBi US tesnenia	1,57 kg	304	304	27	258	300	14	41,5
300x400x12.5 GKBi US tesnenia	1,94 kg	304	404	27	258	400	14	41,5
300x600x12.5 GKBi US tesnenia	2,67 kg	304	604	27	258	600	14	41,5
400x400x12.5 GKBi US tesnenia	2,40 kg	404	404	27	358	400	14	41,5
400x600x12.5 GKBi US tesnenia	3,33 kg	404	604	27	358	600	14	41,5
500x500x12.5 GKBi US tesnenia	3,42 kg	504	504	27	458	500	14	41,5
600x600x12.5 GKBi US tesnenia	4,63 kg	604	604	27	558	600	14	41,5
700x700x12.5 GKBi US tesnenia	6,03 kg	704	704	27	658	700	14	41,5

Červená doska GKF - protipožiarna

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	L	H	A2	T	V
200x200x12.5 GKF US tesnenia	0,97 kg	204	204	27	158	200	14	41,5
300x300x12.5 GKF US tesnenia	1,68 kg	304	304	27	258	300	14	41,5
400x400x12.5 GKF US tesnenia	2,59 kg	404	404	27	358	400	14	41,5
500x500x12.5 GKF US tesnenia	3,73 kg	504	504	27	458	500	14	41,5
600x600x12.5 GKF US tesnenia	5,07 kg	604	604	27	558	600	14	41,5

GUMOVÉ TESNENIE

Tesnenie zabraňuje prieniku vzduchu škárou medzi vnútorným a vonkajším rámom. Zároveň tak zamedzí aj prefukovaniu prachu zo šachty do miestnosti.

TLAČNÉ ZÁMKY

Jednoduchý, neviditeľný a pohodlný systém otvárania pri zatlačení na dosku vnútorného rámu robí z tlačných zámkov najpoužívanejší variant zatvárania pre revízne dvierka.

VARIABILNÁ VÝPLŇ

Okrem štandardnej dosky (GKB/ GKBi/GKF/GKFi) je možné do vnútorného rámu zabudovať aj iné druhy na prianie zákazníka alebo dodať dvierka bez dosky, ktorú si zákazník potom zabuduje sám.

