

VENTS

séria Style



Inovatívny domáci odsávací ventilátor s automatickými uzávermi, prevádzkou s nízkou hlučnosťou

nízka spotreba energie
s kapacitou až 97 m³/h

Aplikácia

- Inovatívny odsávací ventilátor so štýlovým dizajnom pre vyšší komfort v sprchovacích kútoch, kúpeľniach, kuchyniach a iných obytných priestoroch.
- Maximálny prietok vzduchu v kombinácii s nízkou hladinou hluku poskytuje ideálnu mikroklimu.
- Prerušované alebo nepretržité vetranie kúpeľní, sprch, kuchýň a iných úžitkových priestorov.
- Montáž do vetracích šácht alebo napojenie na vzduchové potrubie Ø 100 mm.

Dizajn

- Plášť a obežné koleso sú vyrobené z kvalitného a odolného plastu odolného voči UV žiareniu.
- Vďaka svojmu modernému vzhľadu je ventilátor kompatibilný s akýmkoľvek dizajnom interiéru.
- Špeciálne navrhnutý aerodynamický profil obežného kolesa poskytuje vysoký prietok vzduchu a nízku hlučnosť.
- Skráteneý nástavec pre montáž do vetracej šachty alebo priame pripojenie na vzduchové potrubie Ø 100 mm.
- Výfukový ventil ventilátora obsahuje špeciálne navrhnuté usmerňovače vzduchu na zníženie turbulencie vzduchu, hladiny hluku a zvýšenie tlaku vzduchu.
- Odnímateľná ventilačná jednotka umožňuje jednoduchú údržbu.
- Vďaka vysokej úrovni ochrany proti vniknutiu je ventilátor ideálnym riešením vetrania kúpeľne. Elektronické komponenty sú chránené tesnými krytmi.

- Integrovaný termopohon umožňuje plynulé otváranie a zatváranie predného panelu

Motor

- Spoľahlivý motor s guľôčkovým ložiskom s nízkou spotrebou energie.
- Bezúdržbové ložiská obsahujú dostatok maziva na 40 000 hodín nepretržitej prevádzky.
- Motor na špeciálnych antivibračných tlmičoch pre pohlcovanie vibrácií a tichý chod.
- Motor vybavený elektrickou ochranou proti prehriatiu.

Úpravy a možnosti



VENTS 100 STYLE T: vybavený nenastaviteľným časovačom oneskorenia zapnutia (60 s), nastaviteľným časovačom oneskorenia vypnutia (od 2 do 30 minút) a intervalový časovač (od 6 do 24 hodín).



VENTILÁTORY 100 STYLE TH: vybavené nenastaviteľným časovačom oneskorenia zapnutia (60 s), an nastaviteľný časovač oneskorenia vypnutia (od 2 do 30 minút) a snímač vlhkosti nastaviteľný od 60 % do 90 %.

Kontrola


Manuálny

Ventilátor je ovládaný vypínačom osvetlenia miestnosti (nie je súčasťou dodávky).

Automaticky

- Pomocou časovača T. Zabudovaný časovač zapne ventilátor za 60 sekúnd po zatvorení externého spínača a umožňuje ventilátoru pracovať od 2 do 30 minút po otvorení externého spínača. Keď je aktivovaný intervalový časovač, ventilátor sa tiež zapne každých 6, 12 alebo 24 hodín v závislosti od zvoleného intervalu a bude fungovať po dobu určenú časovačom oneskorenia vypnutia (od 2 do 30 minút).
- Pomocou snímača vlhkosti a časovača TH. Ak úroveň vlhkosti v miestnosti prekročí prahovú hodnotu senzora (60-90 %), ventilátor sa automaticky zapne a bude pokračovať v prevádzke 2-30 minút (určených časovačom oneskorenia vypnutia), keď sa vlhkosť vráti na normálnu úroveň. Po zapnutí ventilátora pomocou vypínača izbového osvetlenia sa zapne s časovým oneskorením 60 s a po otvorení vypínača bude pokračovať v činnosti po dobu určenú časovačom oneskorenia vypnutia (od 2 do 30 minút).

Dizajnové prvky

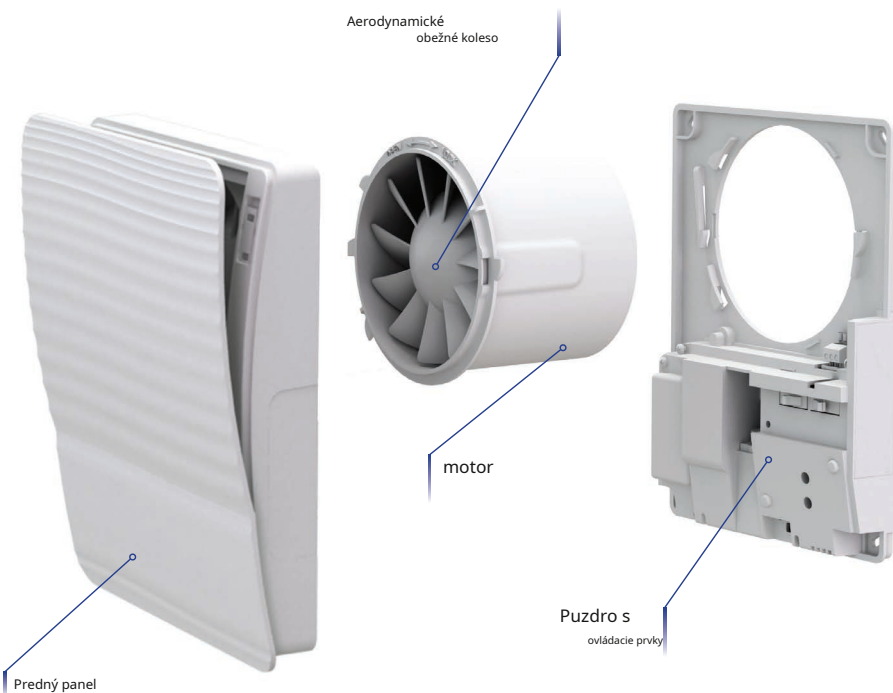

Príslušenstvo




Technické dáta

Model	Frekvencia [Hz]	Napätie [V]	Moc spotreba [W]	Príkion [A]	RPM [min ⁻¹]	Maximálne prúd vzduchu [m ³ /h]	Akustický hluk úroveň [dBA]*	Hmotnosť [kg]	IP
Štýl VENTS 100	50	220-240	9	0,059	2165	97	25	0,55	42
Štýl VENTS 100 (220 V/60 Hz)	60	220							


* Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.

Aerodynamické vlastnosti

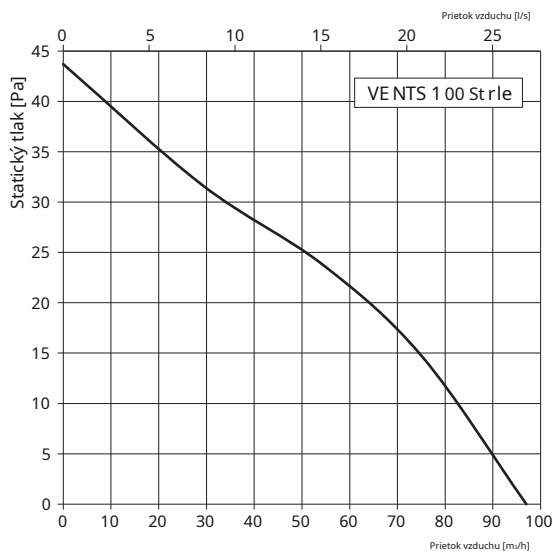


Celkové rozmery

Model	Rozmery [mm]				
	a	b	c	Ø d	e
Štýl VENTS 100	175	221	77	99	39

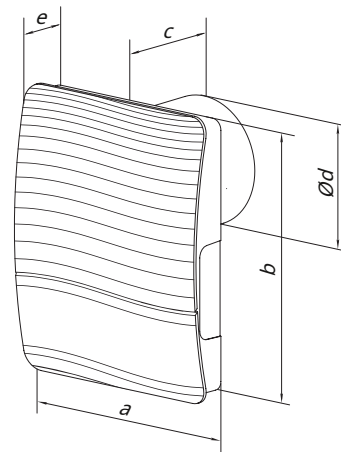

Príklad montáže

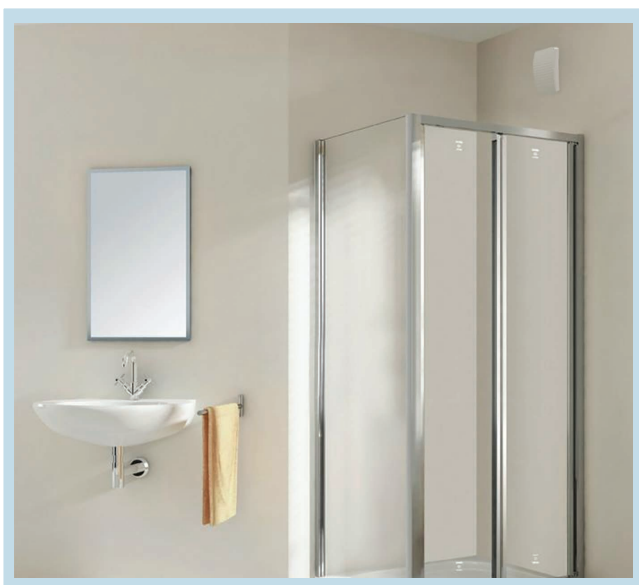

Certifikáty



Ventilátory spĺňajú platné normy bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.