

REVIZNÉ DVIERKA PLECHOVÉ PROTIPOŽIARNE

CELOPLECHOVÉ DO STENY / MURIVA - EI60

klučka zámok, vyberacia, požiarne tesnenie, ocelový rám, lakovaná



Dvierka sú vyrábané z ocelového plechu, ktorý je ohýbaný a zváraný do vnútorného a vonkajšieho rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou odnímateľných pántov a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby či kompletne vybratie.

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Pohľadová strana je tvorená lakovaným plechom a doplnená o 2x15 mm červenú protipožiarnu dosku a minerálnu vlnu Steprock v hrúbke 20 mm, upevnenú pomocou samovrtných skrutiek.

Hlavné výhody modelu:

- Ocelové rámy
- Univerzálna montáž do sadrokartónu či muriva
- Zaistené otváranie
- Pohľadový lakovaný plech
- Certifikát požiarnej odolnosti do 60 minút
- Odnímateľný vnútorný rám zväčšujúci čistý prierez

Otváranie a zatváranie umožňuje plastový štvorhranný kľúč, ktorý sa vloží do otvoru v doske na vnútornom ráme a otočením odistí či zaistí západku. Kľúč je súčasťou balenia.

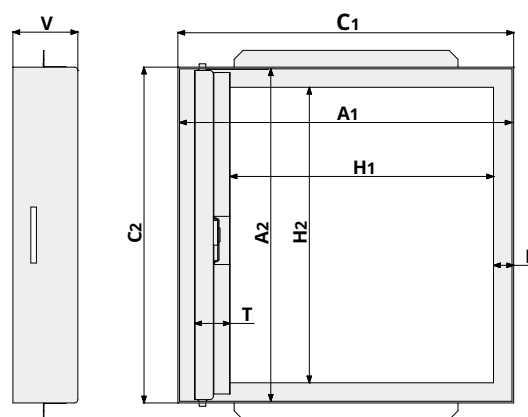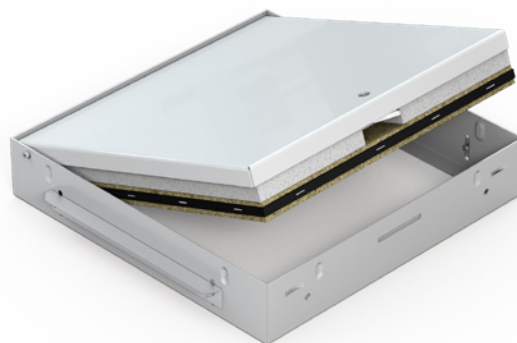

Certifikát (číslo): 204/C5a/2014/080-018683
Označenie v certifikáte: D4PPD

Smer	Izolácia	Požiarne odolnosť			Obmedzujúce
		Celistvosť	DP1	DP2, DP3	
b -> a	-	E90	EI ₁ 60	EI ₁ 45	EW60

Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
300 mm x 300 mm	700 mm x 700 mm

Kľučka

Požiarnosť

DK stena

Murivo

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prierez		Výška	
		C1	C2	L	H1	H2	T	V
300x300 KL celoplechová EI60 stena/murivo	4,70 kg	304	304	16,5	233	263	51	62
400x400 KL celoplechová EI60 stena/murivo	7,80 kg	404	404	16,5	333	363	51	62
500x500 KL celoplechová EI60 stena/murivo	11,60 kg	504	504	16,5	433	463	51	62
600x600 KL celoplechová EI60 stena/murivo	16,20 kg	604	604	16,5	533	563	51	62
700x700 KL celoplechová EI60 stena/murivo	21,50 kg	704	704	16,5	633	763	51	62

