

Technický list

KÓD 30324

C 25/2 TE

Odstredivé ventilátory



Certifikácie


CE CE

EAC EAC

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	400
Trieda izolácie	I°	Hmotnosť (kg)	6,3
Maximálny absorbovaný prúd (A)	0,63	Maximálny prietok vzduchu (l/s)	269
Maximálny absorbovaný výkon (W)	390	Maximálny prietok vzduchu (m³/h)	970
Maximálna teplota okolia pre nepretržitú prevádzku (°C)	50	Maximálny tlak (mmH2O)	58,0
Označenie motora ATEX	55	Maximálny tlak (Pa)	569
Počet fáz (Ph) Počet pólov	3 2	RPM	2800
		Akustický tlak Lp [dB (A)] vo vzdialenosti 3 m	66,5

ROZMERY

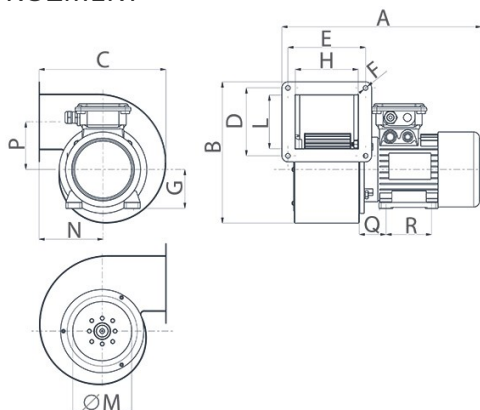

Rozmer Q (mm)	45
Rozmer R (mm)	90
Velkosť A (mm)	358
Velkosť B (mm)	258
Velkosť C (mm)	232
Velkosť D (mm)	124
Velkosť E (mm)	142
Velkosť F (mm)	8,5
Velkosť G (mm)	71
Velkosť H (mm)	115
Velkosť L (mm)	98
Velkosť M (mm)	ø 108
Velkosť N (mm)	117
Velkosť P (mm)	87

PER INFORMAZIONI / PRE INFORMÁCIU

TALANSKO

Predpredaj:
prevendita@vortice-italy.com
Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Technický list

KÓD 30324

C 25/2 TE

Odstredivé ventilátory




POPIS

- Rám a špirála: lakovaná lisovaná oceľ, s viacerými upevňovacími otvormi nakonfigurovanými tak, aby umožňovali vyrovnanie motora v 8 rôznych polohách vzhľadom na výstupný port.
- Trojfázový striedavý motor s 1 prevádzkovou rýchlosťou a otáčaním hriadeľa v guľôčkových ložiskách.

- Odstredivé obežné koleso s dopredu zahnutými lopatkami z pozinkovanej ocele, dynamicky vyvážené (UNI ISO 1940, bod 1 – trieda 6.3).
- Maximálny prietok vzduchu: 1060 m³/h.

KRIVKY

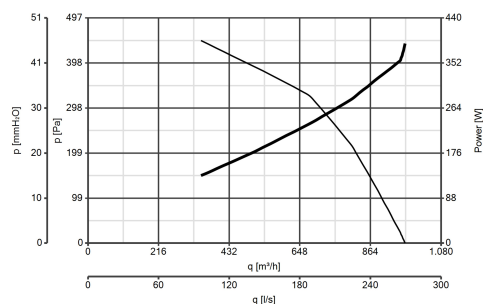

DOPLNKY

PER INFORMAZIONI / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
prevendita@vortice-italy.com
Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com